


File No.

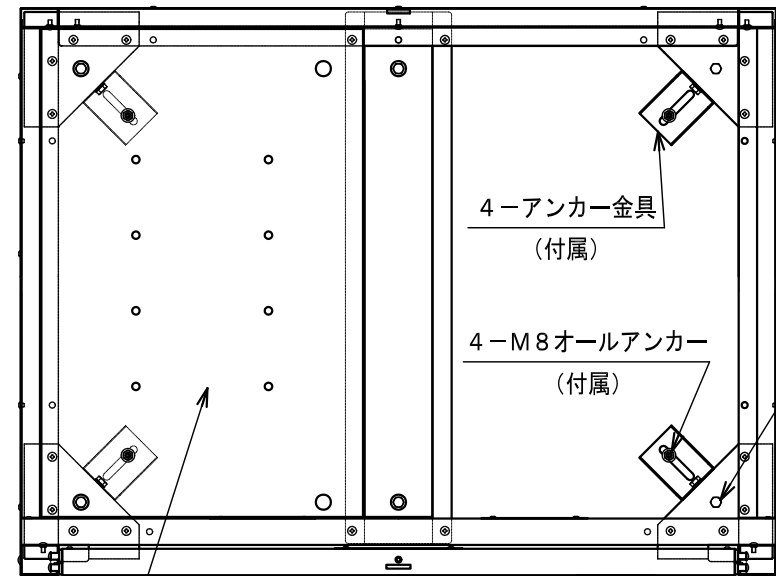


4-アンカー金具
(付属)

4-M8オールアンカー
(付属)

6-レベル調整用ボルト
(M8×40ステンレス六角ボルト)
(M8×70ステンレス六角ボルト)

2-底板
(取り外し可能)
A-A断面図 (右側底板を取り外した状態)

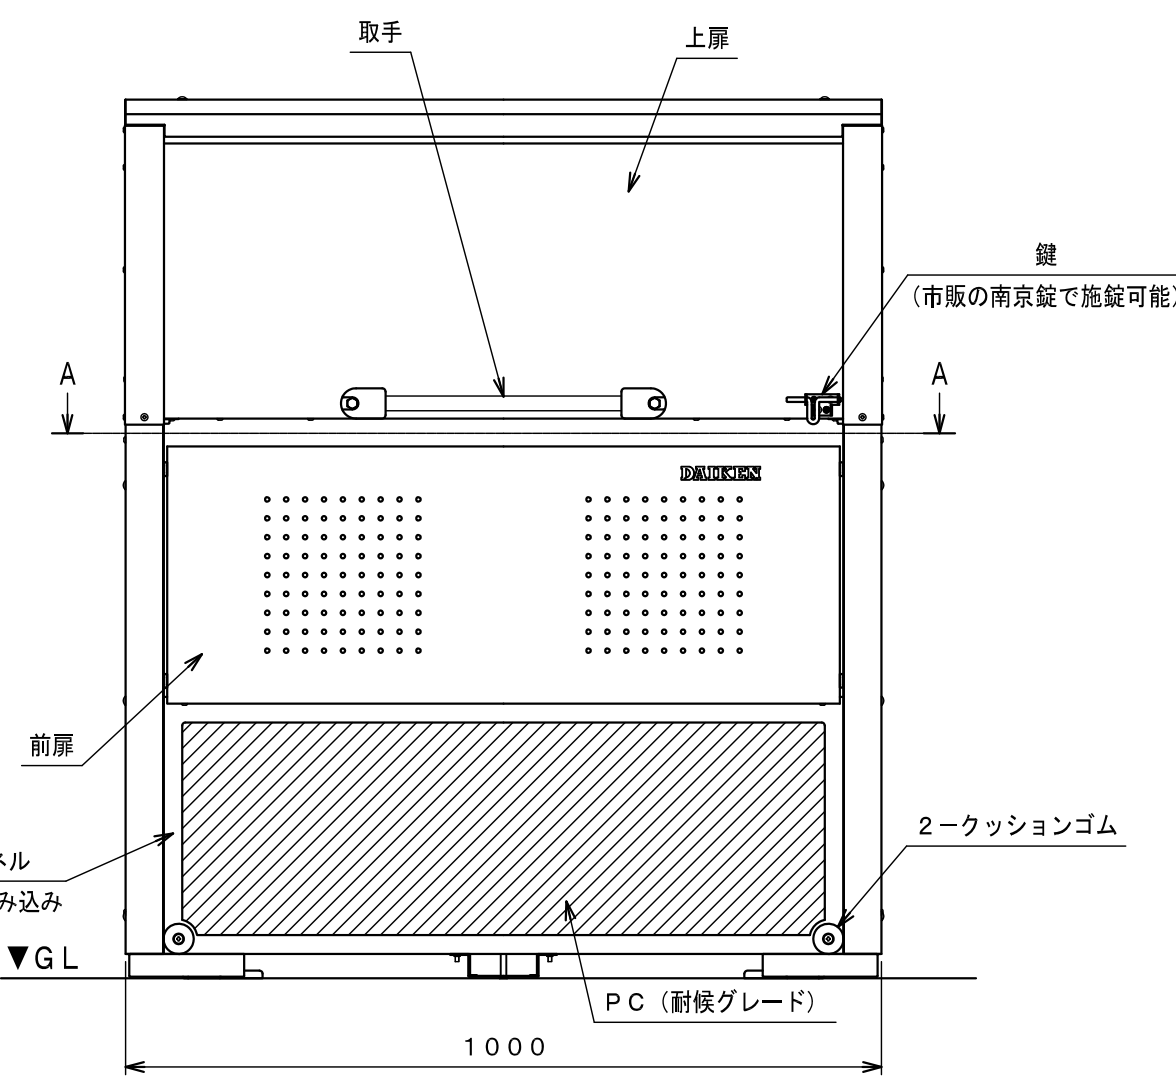

取手

上扉

鍵

(市販の南京錠で施錠可能)

A

A

前扉

前パネル
※PC組み込み

▽GL

1000

PC (耐候グレード)

2-クッションゴム

- 仕様 -

組立式 (5梱包)
容量 600L
重量 約49kg

- 材質 -


本体 SUS304-No. 4・2B・他
前パネル SUS304-No. 4・PC (耐候グレード)・他
アンカー金具 SUS304-2B
鍵 SUS304
取手 アルミ・樹脂
ロータリーダンパー ADC12・他
クッションゴム EPDM (黒)
本体組立ビス、レベル調整ボルト、オールアンカー SUS304

- その他 -

ステンレス用クリーニングクロス

<注意>

●強風等による転倒防止の為アンカー固定等の転倒防止措置を必ず行ってください。

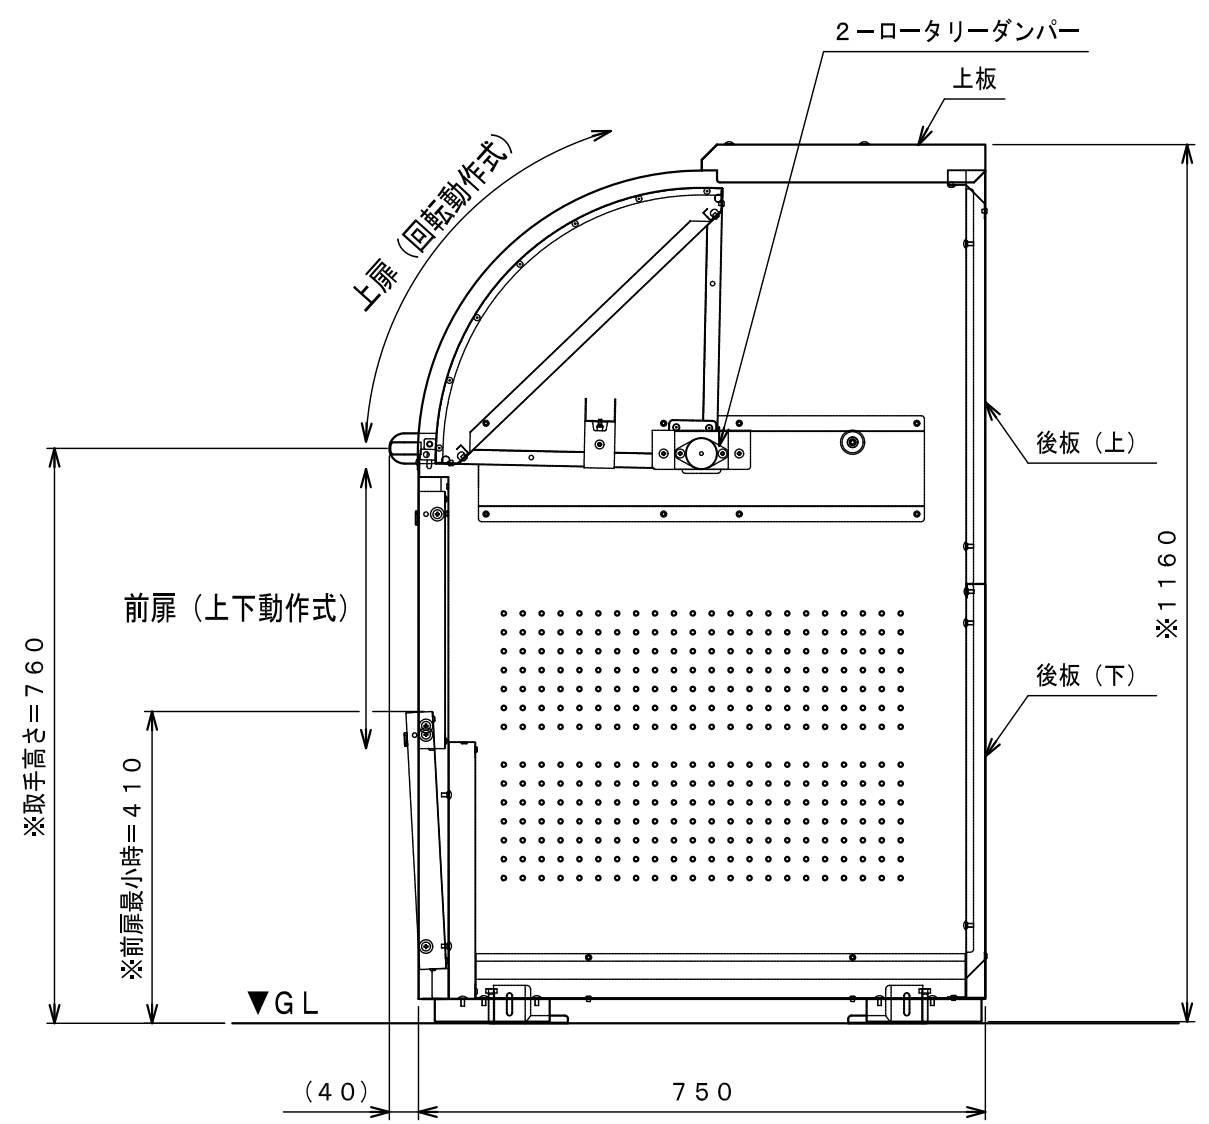

2-ロータリーダンパー

上板

上扉 (回転動作式)

前扉 (上下動作式)

※取手高さ=760

※前扉最小時=410

▽GL

(40)

750


※1160

後板 (上)

後板 (下)

※本体のレベル調整が最小の場合

DAIKEN



日付 2016.08
尺度 1:10

品名 クリーンストッカーCKS-A
CKS-1007-A