


File No.

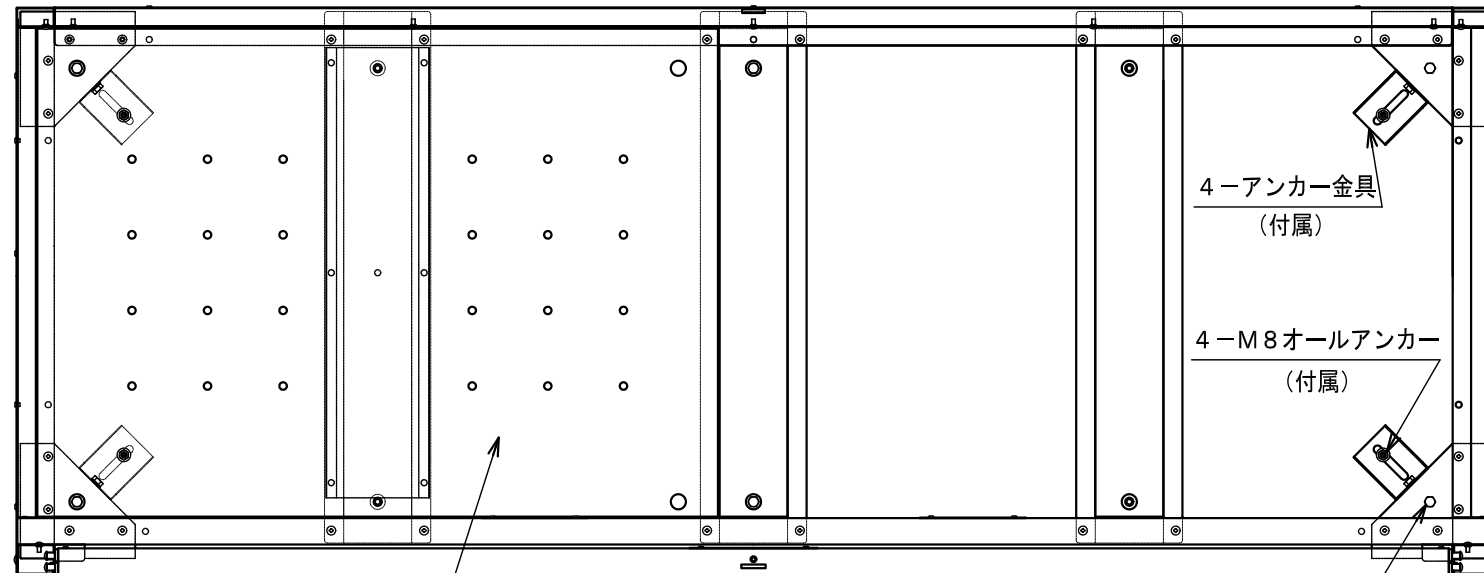

2-底板 (取り外し可能)  
A-A断面図 (右底板を取り外した状態)

6-レベル調整用ボルト  
(M8×40ステンレス六角ボルト)  
(M8×70ステンレス六角ボルト)

仕様

組立式 (5梱包)  
容量 1200L  
重量 約83kg

材質



本体 SUS304-No. 4・2B・他  
前パネル SUS304-No. 4・PC (耐候グレード)・他  
アンカー金具 SUS304-2B  
鍵 SUS304  
取手 アルミ・樹脂  
ロータリーダンパー ADC12・他  
クッションゴム EPDM (黒)  
本体組立ビス、レベル調整ボルト、オールアンカー SUS304

その他

ステンレス用クリーニングクロス


<注意>

●強風等による転倒防止の為アンカー固定等の転倒防止措置を必ず行なってください。

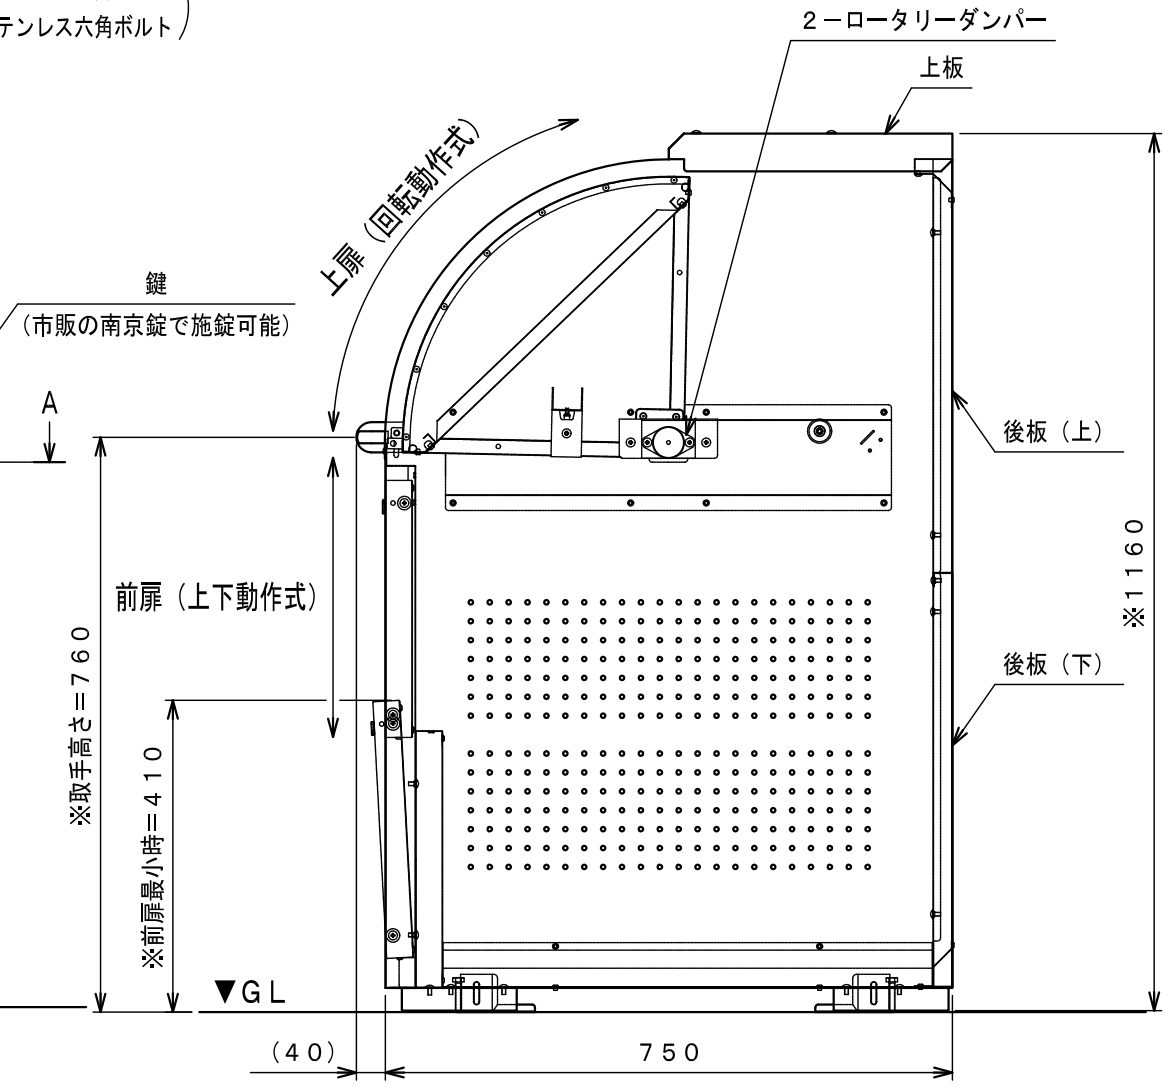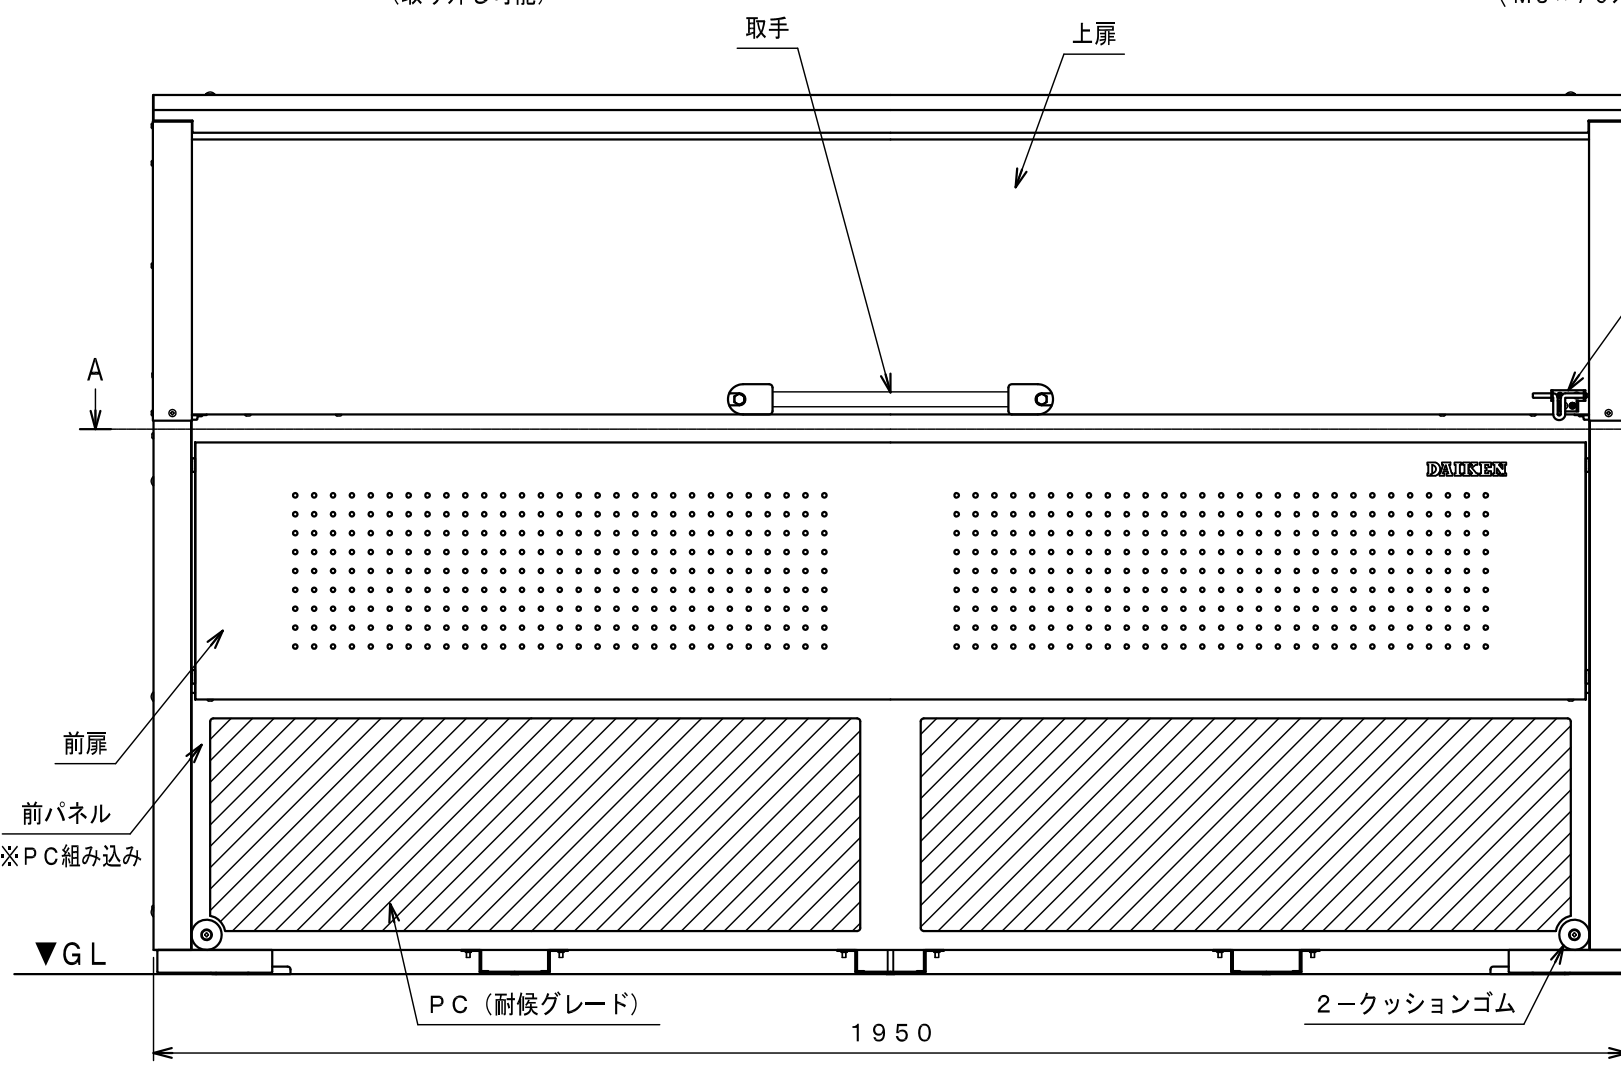

※本体のレベル調整が最小の場合

DAIKEN



日付 2016.08  
尺度 1:10

品名 クリーンストッカーCKS-A  
CKS-1907-A