




設置に必要な範囲

網掛け部分はレベル調整及びアンカー固定に必要になる部分です。付属アンカーに対し、コンクリート等の基礎端部から40mmで設定しております。寸法変更する場合、割れの無い様固定してください。

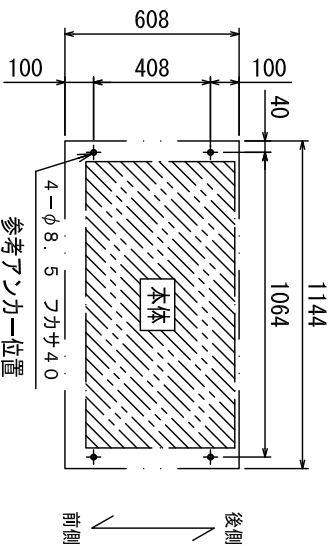

後側  
前側

参考アンカー位置  
アジャスターを全て外側に向けた場合のアンカー位置です。  
アジャスターは回転しますので固定可能な任意の位置で固定して下さい。

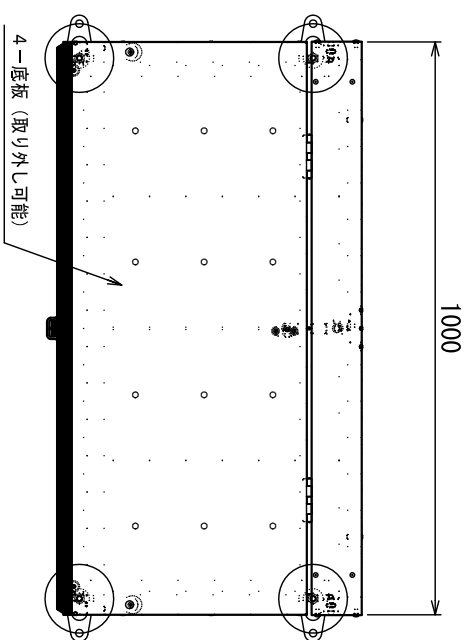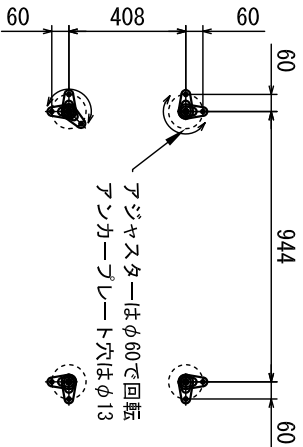


仕様  
組立式 (3梱包)  
容量 約400L  
重量 約33kg

材質


- 側板・後板セット
- 上板・上扉セット
- 底板
- 前パネル
- 前扉
- ハンドル
- バッチン錠、組立用ビス
- 調整ネジ
- 取手端部カバー
- アジャスターホルト
- 溶解垂約メッキ鋼板 (ポリウレタン樹脂粉体焼付塗装)、他
- 溶解垂約メッキ鋼板 (ポリウレタン樹脂粉体焼付塗装)、他
- A6063S-T5、他
- 溶解垂約メッキ鋼板 (ポリウレタン樹脂粉体焼付塗装)
- 溶解垂約メッキ鋼板 (ポリウレタン樹脂粉体焼付塗装)
- 溶解垂約メッキ鋼板 (ポリウレタン樹脂粉体焼付塗装)
- SUS304
- SSA樹脂 (黒)
- SPHC (耐食処理済)

＜注意＞

●強風等による転倒防止の為アンカー固定等の転倒防止措置を必ず行なってください。  
●強風による破損防止の為使用後は必ずバッチン錠をかけて下さい。

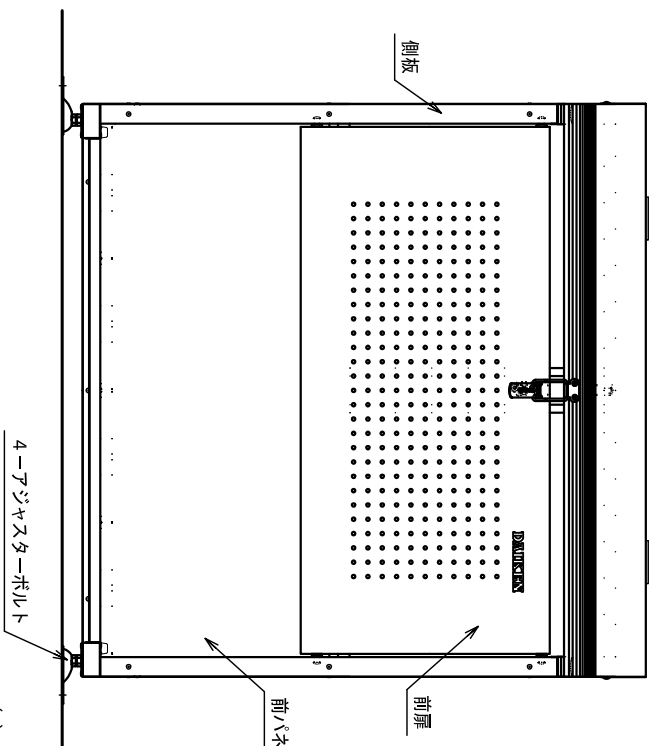

( ) 寸法+45mmの範囲でアジャスト

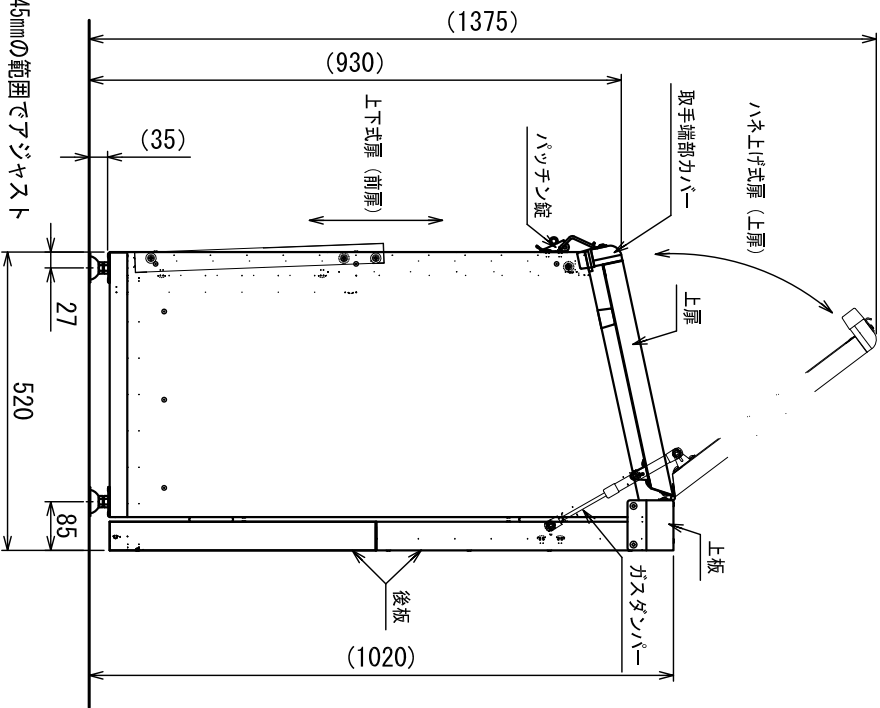

DAIKIKEN



品名 クリーンストップカーCKE  
目付尺 2017.01  
1:10  
品名 CKE-1005M