


File No.

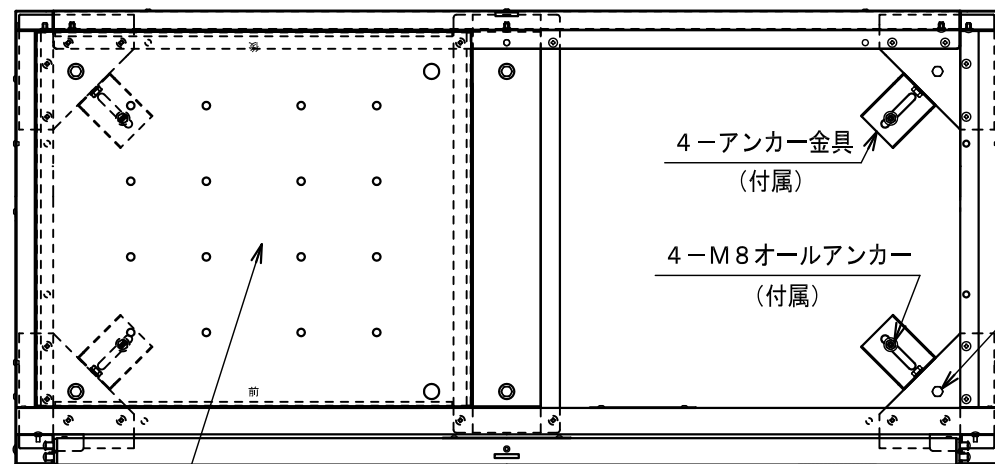

2-底板 (取り外し可能)
A-A断面図 (右側底板を取り外した状態)

6-レベル調整用ボルト
(M8×40ステンレス六角ボルト)
(M8×70ステンレス六角ボルト)

- 仕様 -

組立式 (5梱包)
容量 650L
重量 約53kg

- 材質 -



本体 SUS304-No. 4・2B
アンカー金具 SUS304-2B
鍵 SUS304
取手 アルミ・樹脂
ロータリーダンパー ADC12・他
クッションゴム EPDM (黒)
本体組立ビス、レベル調整ボルト、オールアンカー SUS304

- その他 -

ステンレス用クリーニングクロス


<注意>

●強風等による転倒防止の為アンカー固定等の転倒防止措置を必ず行なってください。

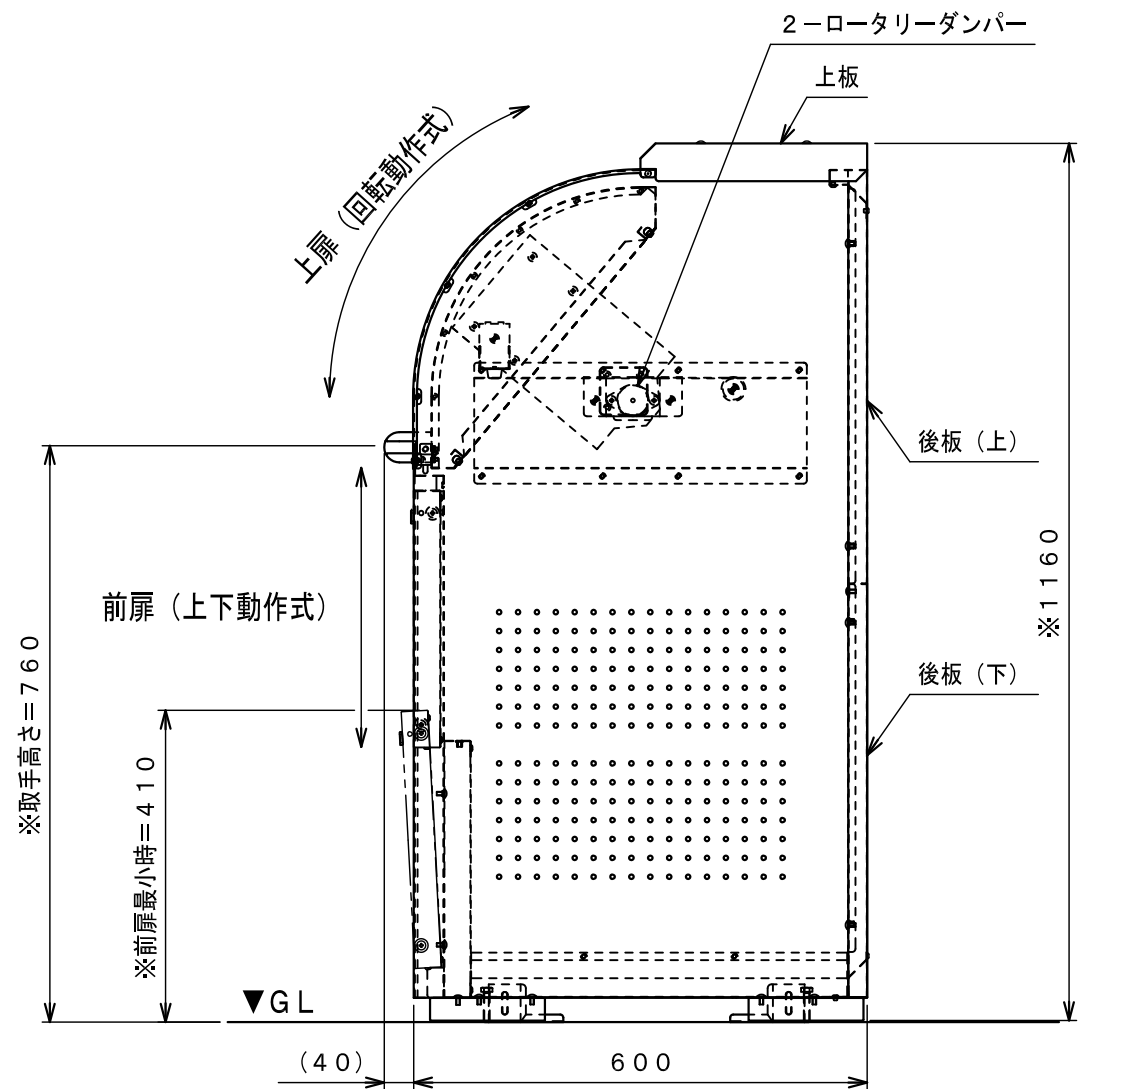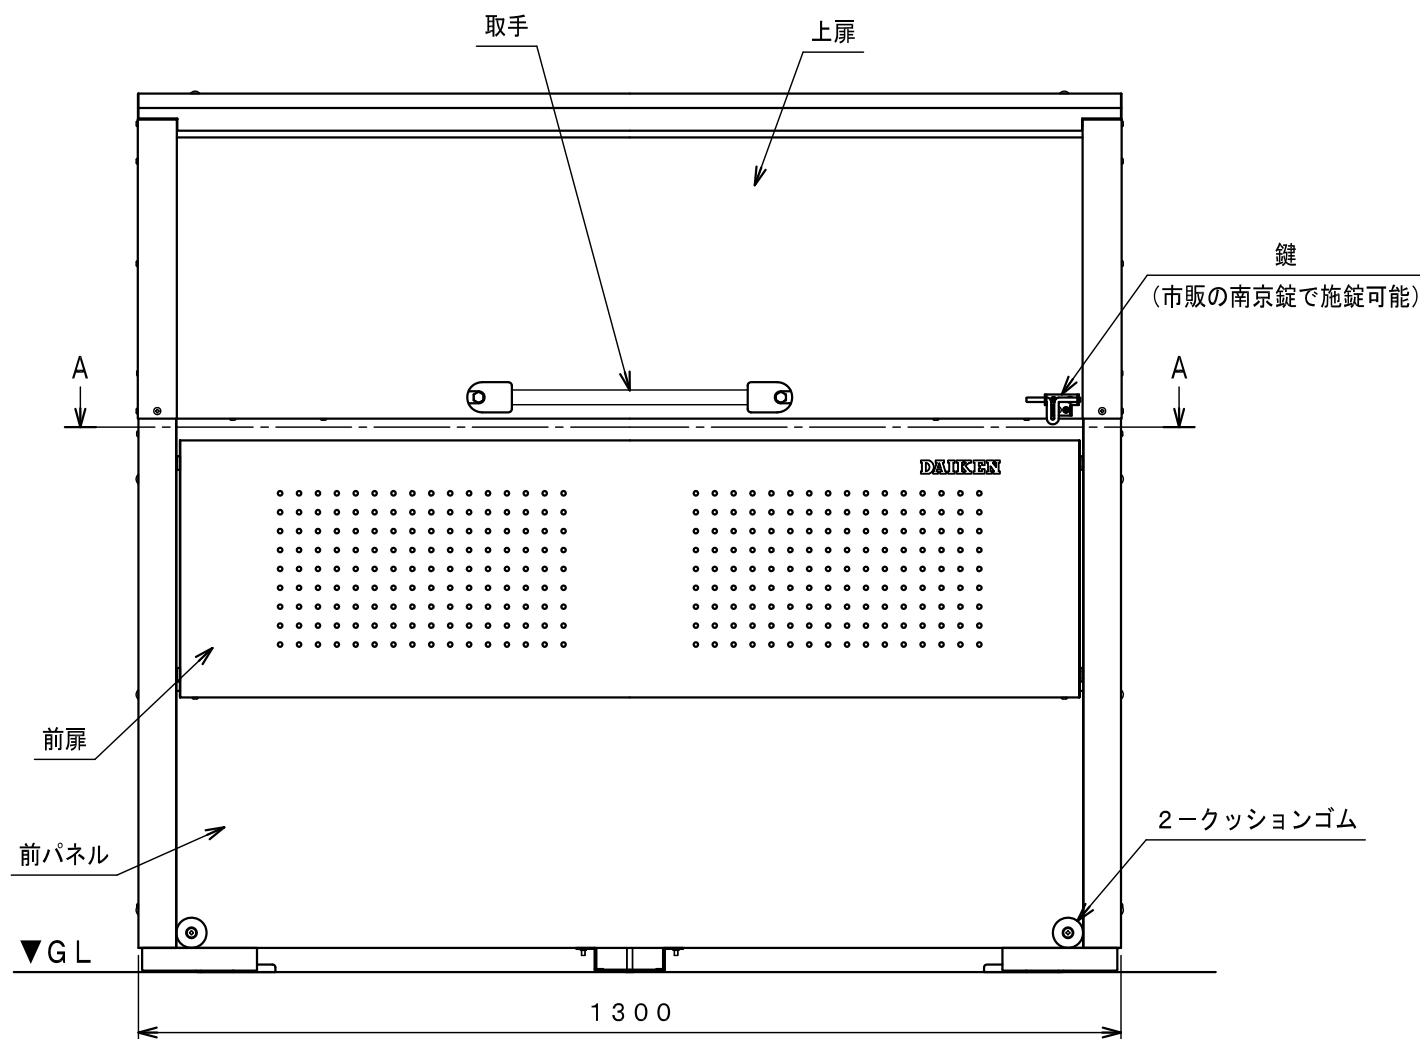

※本体のレベル調整が最小の場合

DAIKEN



日付 2017. 8
尺度 1:10

品名 クリーンストッカーCKS
CKS-1306