

〈組立説明書〉アルミベンチ型宅配ボックスReceibo TRA-64

部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

⚠ 本製品は、防水設計ではありません。設置場所に十分なご配慮をお願いいたします

組立ての前に必ずお読みください

- ⊕ドライバーをご用意ください。
- 必ず手袋を着用してください。
- 広く平らな場所で組み立ててください。





部品内容

【①上扉】…1

【②前パネル】…1

操作説明シール




ロゴシール

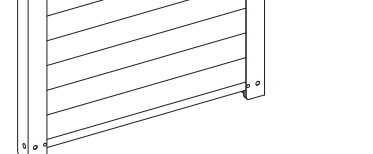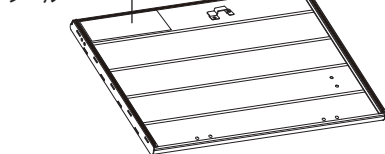

【③後パネル】…1

【④側面パネルL】…1

【⑤側面パネルR】…1





① レールが外れた場合は差し込み直してください

【⑥底パネル】…1

※平らな面が上面です

【⑦補強】…1

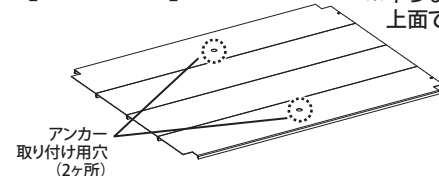

【⑧ダンパー】…1

【⑨ねじ(大)】…8

【⑩ねじ(小)】…6

【⑪皿ねじ】…4




【⑫穴ふさぎキャップ】…8

【⑬キャップ】…4

【⑭六角レンチ】…1

【⑮アジャスター】…4

【⑯ワイヤー取付金具】…1



⑰～⑳の部品は、製品の組立には使用しません。


【⑰フィッシャープラグ】…2

【⑱アンカーねじ】…1

【⑲南京錠】…1

【⑳プッシュ錠用鍵】(×2)…1


【㉑南京錠用鍵】(×3)…1



【㉒ワイヤー(2m)】…1


【㉓操作説明シール】…1

【㉔メッセージシール】…1




※上扉内側にも貼りつけてあります。

1 側面パネルの組付け

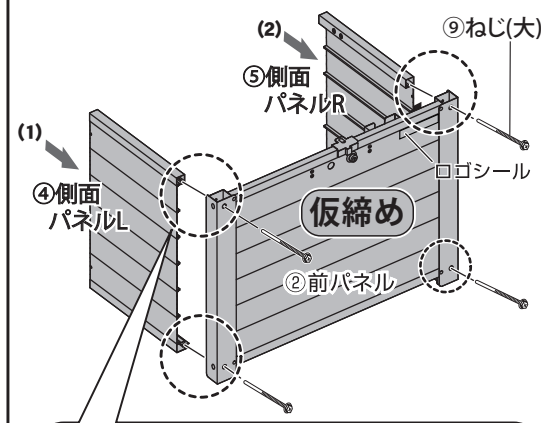

① C型の穴にねじの先を合わせる

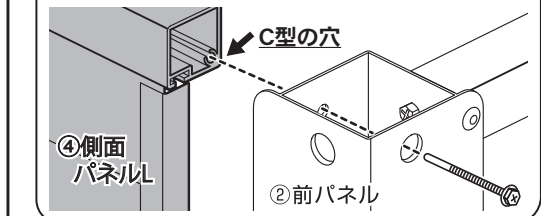


(1) ②前パネルに④側面パネルLをはめ正面から⑨ねじ(大)で仮締めします。

(2) ⑤側面パネルRも同様に⑨ねじ(大)で仮締めします。

① 仮締めする前に、組付け場所・組付け方向が間違っていないかご確認ください

2 底パネル・ワイヤー取付金具の組付け

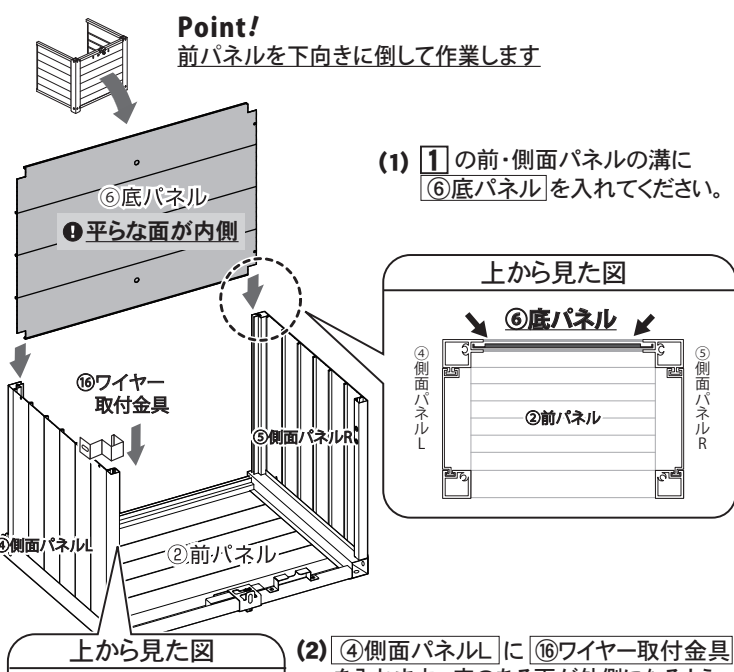

Point!
前パネルを下向きに倒して作業します

(1) ①の前・側面パネルの溝に⑥底パネルを入れてください。

上から見た図


上から見た図

(2) ④側面パネルLに⑯ワイヤー取付金具を入れます。穴のある面が外側になるようにしてください。

※⑯ワイヤー取付金具は側面パネル内をスライドしますが、使用に支障はありません。


4 キャップ・上扉・アジャスターの組付け

(1) 本体底側の脚に⑮アジャスター(4箇所)をはめます。

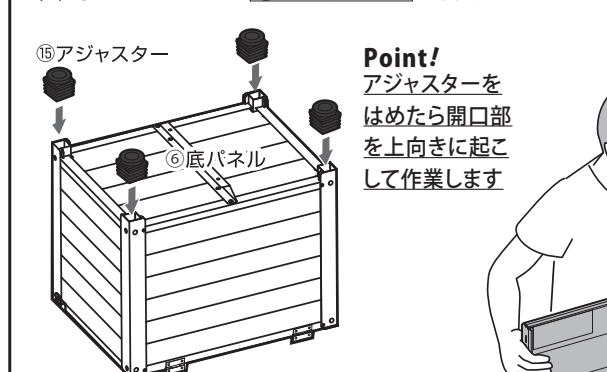

Point!
アジャスターをはめたら開口部を上向きに起こして作業します


① 上扉を組み付ける際、2人以上での作業をお勧めします。

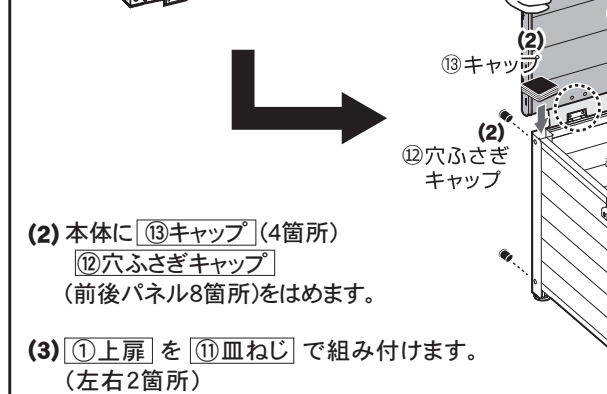

(2) 本体に⑬キャップ(4箇所)⑫穴ふさぎキャップ(前後パネル8箇所)をはめます。

(3) ①上扉を⑪皿ねじで組み付けます。(左右2箇所)

5 ダンパーの組付け

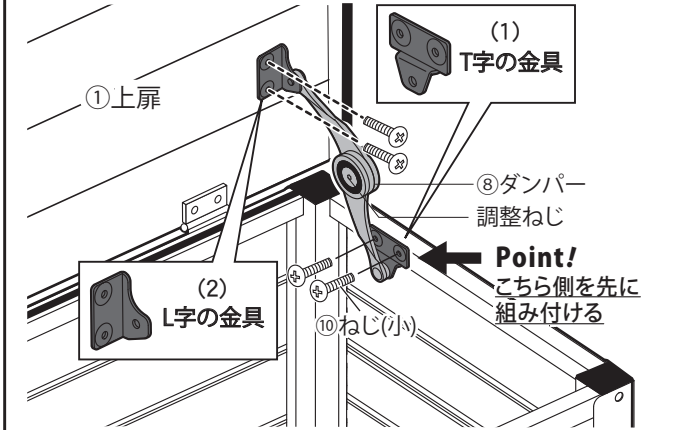

④で組み立てた製品に⑧ダンパーを⑩ねじ(小)で組み付けます。

(1) まず、⑧ダンパーのT字の金具を⑤側面パネルRに組み付けてください。


(2) 次に、L字の金具を①上扉側に組み付けてください。

⚠ 金具の向きに注意してください。金具の向きを間違えると上扉が閉まりません。

① ⑧ダンパーは定期的に開閉具合を確認し、ゆるんでいた場合は調整ねじを付属の⑭六角レンチで締めてください。

② 調整ねじは絶対にゆるめないでください。ゆるめた場合、分解してしまうおそれがあります。

完成図

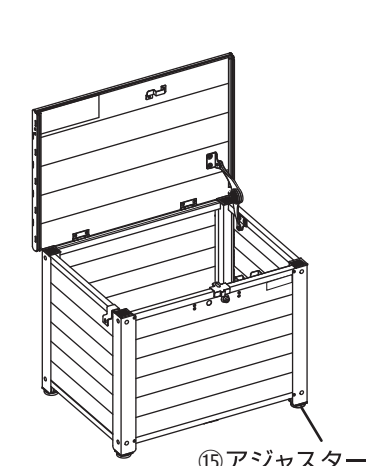


脚には⑮アジャスターがついています。地面に置いた際本体がガタついている場合は、⑮アジャスターで高さを調整してください。

使用方法


※配達方法は上扉内側のシール、または
操作説明シールをご確認ください。

受取り前の状態

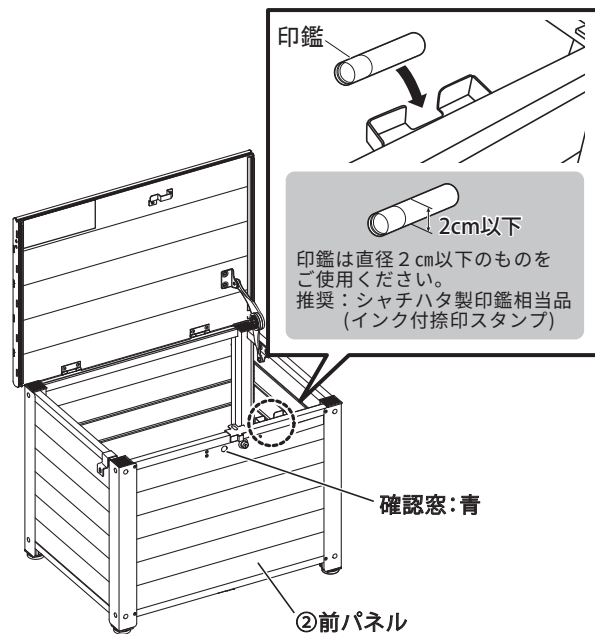

②前パネル 内側の印鑑ケースに印鑑を入れて
上扉を開めます。
※プッシュ錠は押し込まない。

宅配物の取出し方

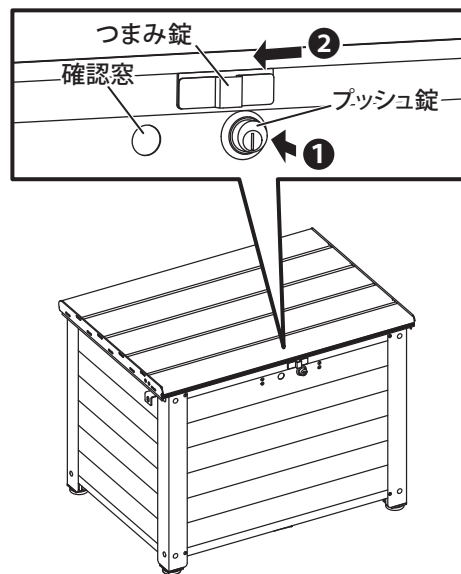

①プッシュ錠を ⑳プッシュ錠用鍵 で解錠し、
②つまみ錠を動かし、確認窓を「赤」から「青」
にします。


上扉を開いて荷物を受け取ります。

シールについて

㉓操作説明シール

本体表面に貼りたい場合に
ご使用ください。


操作説明シールは
①上扉の裏側に
貼り付けてあります。

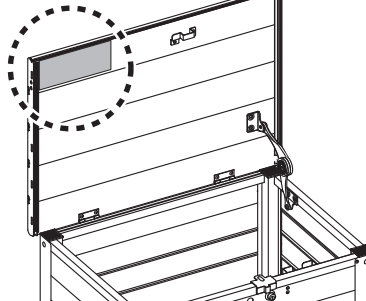

㉔メッセージシール

宅配ボックスの利用について
配達員の方へ伝えたい内容の
シールを、本体に貼りつけて
ご使用ください。

【受取可能サイズ】

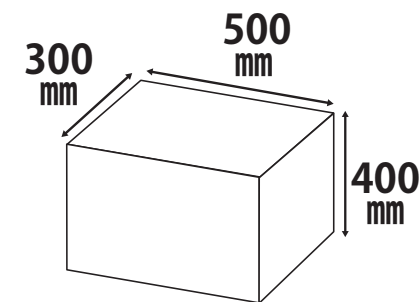

幅500×奥行き300×高さ400mmまで


⚠
60kg以上のものを入れないで
ください。製品、荷物が破損する
恐れがあります。

プッシュ錠用鍵を紛失した場合

㉔プッシュ錠用鍵 を紛失した
場合、取り寄せに鍵番号が
必要となります。
プッシュ錠の鍵穴上部の
刻印をご確認ください。



ワイヤーでの固定方法

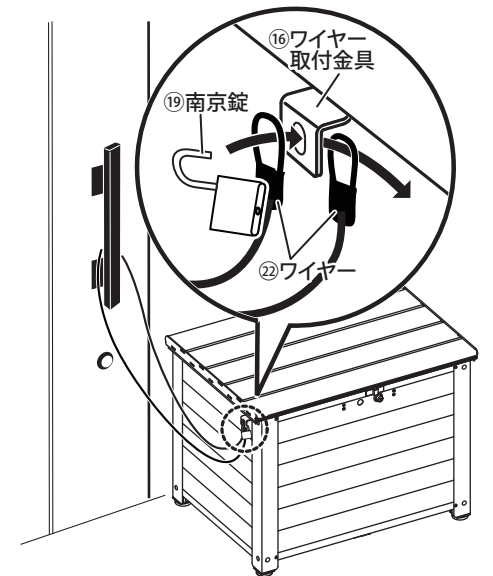


⑯ワイヤー取付金具 の穴と ㉔ワイヤー の
両端の輪を合わせ、⑲南京錠を通して施錠します。
※ドアノブや玄関付近の柱等に固定してください。

荷物受け取り後、本体を動かす場合は、⑲南京錠を
㉔南京錠用鍵 で解錠し、㉔ワイヤーを外して
ください。

アンカープラグでの固定方法


取付けピッチに従い、設置場所(床面)へ
穴あけ用電動工具で下穴をあけてください。(2箇所)
⑰フィッシャープラグ をハンマーで打ち込み、
⑱アンカーねじ を ⑥底パネル から ⑦補強 の穴に
通します。⊕ドライバーで ⑦補強 にしっかりと
固定してください。(2箇所)

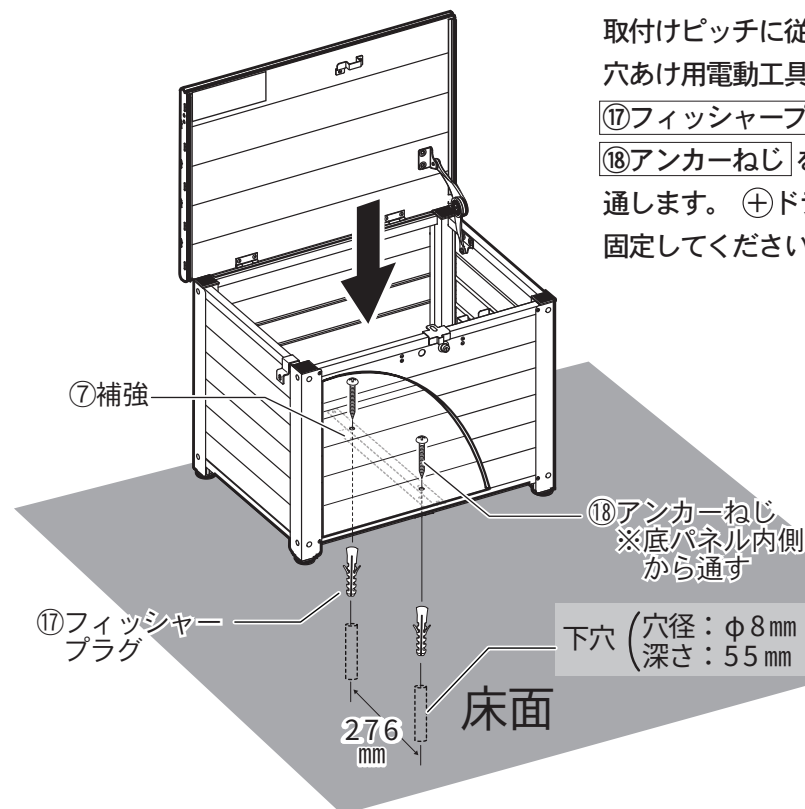


※2 ⑰フィッシャープラグ は薄いコンクリート面など、破損しやすい箇所への打ち込みは避けてください。
上手く固定できない場合や、設置場所の破損のおそれがあります。
⑰フィッシャープラグ を破損しないようゆっくり叩いて打ち込んでください。

固定の手順


① 電動工具で下穴をあける。

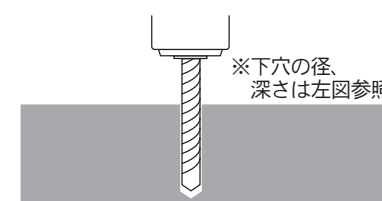

② ⑰フィッシャープラグ を打ち込む。

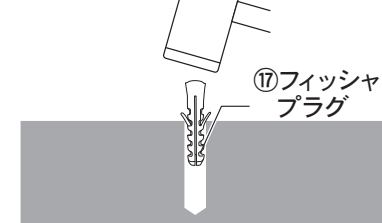


③ ⑱アンカーねじ で取り付ける。

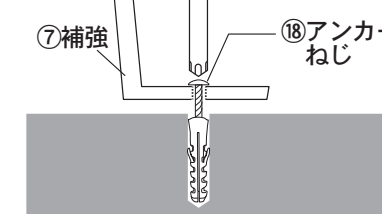

※1
⑦補強 の ⑥底パネル 側の穴
は ⑱アンカーねじ を通す為
の穴です。⑱アンカーねじ を
通した後は使用しません。

正面図



使用上の注意 安全のため、必ずお守りください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が
想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 本製品は宅配便を受け入れるための物です。その他の目的に使用しないでください。
- △ 生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
- △ ①上扉を開閉する際は、手や指をはさまないように十分注意してください。
- △ 平坦な場所でご使用ください。また、地盤の悪いところでのご使用はおやめください。
- △ 夏場など炎天下に放置すると、表面温度が上がり、やけどの原因となりますので十分ご注意ください。
(お子様や、ご年配の方がいるご家庭では、特にご注意ください。)
- △ 汚れを拭く際は、シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色等の原因となります。
- △ 永くご使用いただくうちに、⑧ダンパーの調整ねじ、⑨ねじ(大)、⑩ねじ(小)、⑪皿ねじ、⑱アンカーねじ
がゆるんでくる場合がありますので、定期的に確認し、締め付けてください。
- △ お子様が進み台にして転落しないよう十分ご注意ください。
- △ 小さなお子様のいるご家庭では特に注意してご使用ください、小さなお子様は時に大人では考えもつかない行動を
とる場合がありますので、十分な注意を払ってご使用ください。
- △ 本体の上で飛びはねる等強い衝撃を与えないで下さい。
- △ 上扉固定時は、上扉に力をかけたり、本体に衝撃や揺れを与えないでください。
- △ 本製品の収納部には、合計で60kg以上のものを入れないようにしてください。
- △ 本製品の上部には、合計で100kg以上のものを載せないようにしてください。
- △ 雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに宅配物を取り出して下さい。
- △ 本製品は必ず本書の通りに固定してください。固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。
- △ 施錠した状態で①上扉を持ち上げないでください。変形、破損のおそれがあります。
- △ 上扉は開けたままにしないでください。
- △ 戸建住宅用のため、集合住宅には使用しないでください。
- △ いたずら、あるいは配達業者様の過失による荷物の損傷、紛失、盗難が発生した場合の保証は致しかねます
のであらかじめご了承ください。
- △ 本製品に設置した印鑑の紛失、悪用について、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 仕様 ■ 本体…アルミニウム(エポキシ樹脂塗装) 座面の高さ:(約)48.5cm(アジャスターを含む)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、
お手数でも弊社フリーダイヤルまで
ご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせてい
たきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ
「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社
グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

TRA-64 00