

品物を開梱する前に必ずお読み下さい。

施 工 案 内 書

品番:611-1

品名:シャワー水栓柱
ヌーディダブル


この度は、シャワー水栓柱 ヌーディダブル (No.611-1) をご購入いただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■納入品一覧 (右図参照)

- | | |
|------------------------------|------|
| 1.下部配管(SUS304, ϕ 22.2) | 1セット |
| 止水栓・取付具は配管に取り付けられています。 | |
| 2.上部配管(SUS304, ϕ 15.88) | 1セット |
| 止水栓・取付具は配管に取り付けられています。 | |
| 3.シャワーヘッドレディ No.4320 | 1個 |

■施工に際し;


- 1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は避けて下さい。
- 2.納入品一覧に記載の無い物(給水管・ニップル・ソケット・シールテープ・砕石・コンクリート等)は別途ご用意下さい。
- 3.埋め込寸法に関し、条令等法的規制がある場合は、必ずその規制に従い下さい。
- 4.設置地盤は十分に転圧し、沈下等が起きないようにして下さい。
- 5.本製品は、一切断熱が施されていません。従い、凍結が懸念される地域での設置や使用は行わないで下さい。また、火傷等防止の点から、給湯での使用は避けて下さい。
- 6.シャワー温度は、給水及び給湯側止水栓の調整による手動調整です。従い、給湯温度は給水側止水栓が全閉状態でも、火傷等の懸念の無い温度として下さい。
- 7.配管施工に当たり、給水側と給湯側で供給圧力に差がある場合、給湯器側に悪影響を及ぼす可能性が有りますので、両方の圧力が同じとなるよう計画し施工して下さい。また逆流防止のため、逆止弁等も計画し施工下さい。

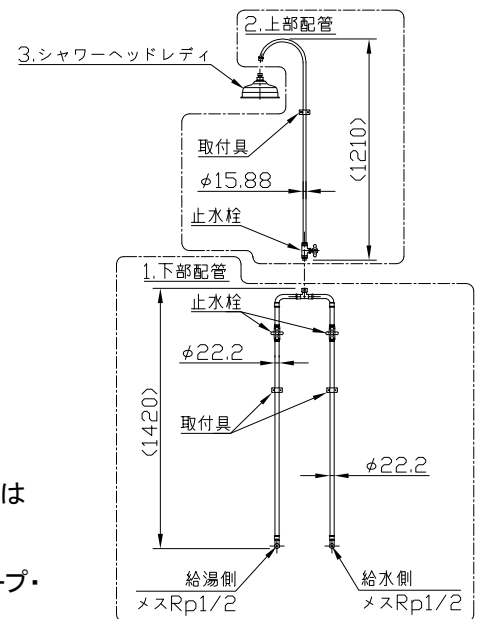



■参考施工図 (次ページ参照)

- 1.シャワーヘッド・上下配管の接続、壁面への固定等工事は、現場にて行って下さい。
- 2.シャワーヘッド・上下配管の接続には、止水処理をシールテープなどで十分に行って下さい。
- 3.埋設の接続ヶ所は、止水処理をシールテープ・接着剤などで十分に行って下さい。
- 4.水漏れの無い事を必ず確認下さい。
- 5.必要に応じ、管内の異物や汚れ除去のため水洗(フラッシング)を行って下さい。
- 6.本製品の埋設部分は、防食テープ(JIS Z 1901:防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ)、またはポリエチレンスリーブにて養生して下さい。なお、防食テープ使用の場合は、ハーフラップ(1/2重ね1回)巻きを行い、隙間なく巻いて下さい。

防食テープによる施工

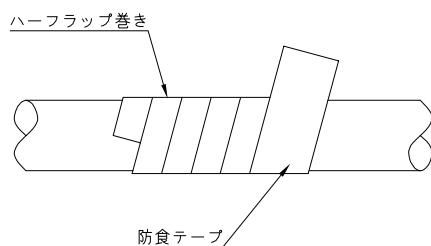

ポリエチレンスリーブによる施工

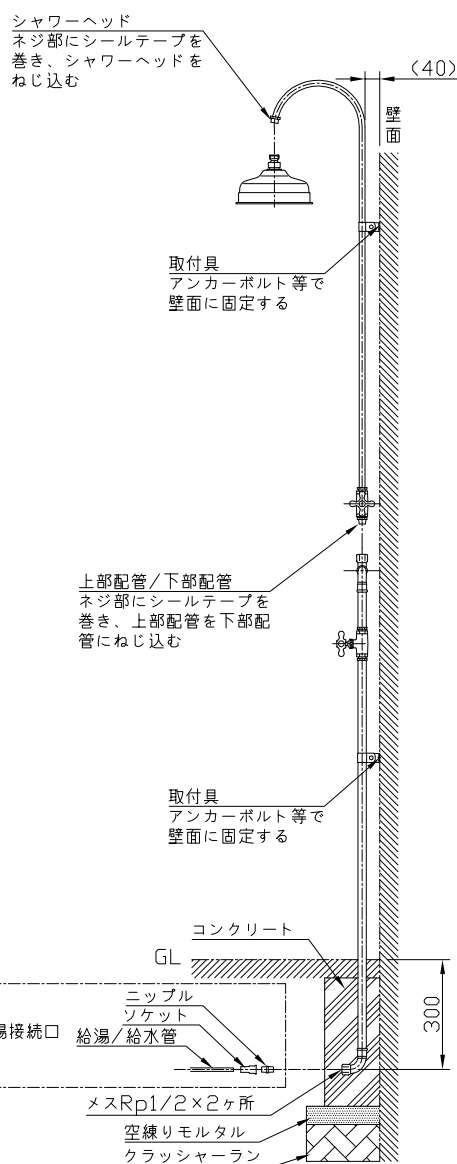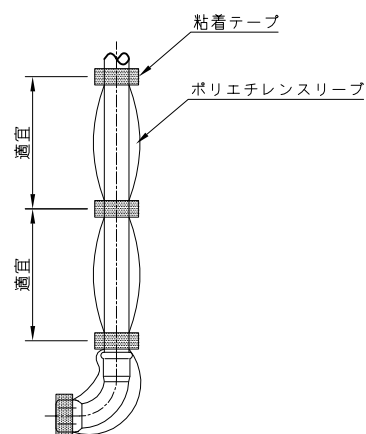

参考施工図

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。

★冬季の凍結による本商品のいかなる破損も、保証期間の如何にかかわらず、保証範囲外となります。
よって冬季の凍結が懸念される場合は、この点を考慮し止水栓・水抜き栓等凍結防止策を実施下さい。

■お願い: 同封の“取扱説明書、を、お施主様にお渡し下さい。

《お問い合わせ先》



株式会社 宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-31-6860
<http://www.the-sensui.com>
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp

取扱説明書


品番:611-1
品名:シャワー水栓柱
ヌーディダブル

この度は、シャワー水栓柱 ヌーディダブル (No.611-1) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■施工

本製品の水道工事、取り付け工事は、指定水道工事店にご依頼下さい。

■詳細図寸法・製品仕様

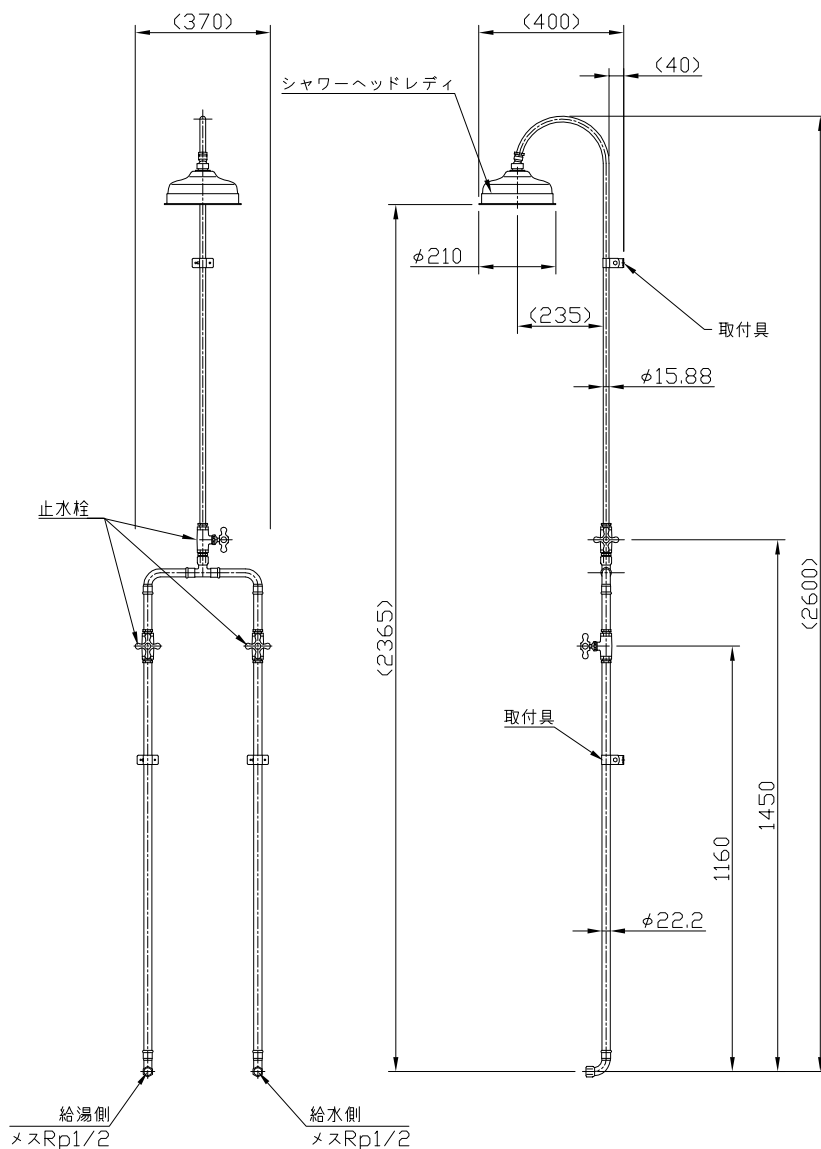

- 1.配管
ステンレス製
太さ: $\phi 22.2$ & $\phi 15.88$
- 2.シャワーヘッドレディ
型番: No.4320
黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
- 3.止水栓
青銅
クロムメッキ仕上げ
- 4.取付具
SUS304

■使用上のご注意

- 1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
- 2.本製品をゆらしたり、物をたてかけないで下さい。
- 3.凍結が懸念される地域での使用は行わないで下さい。
- 4.シャワー温度は手動調整です。使用の際、火傷には注意下さい。

■日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。


- (1) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- (2) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- (3) 乾いた布で表面を拭って下さい。
- (4) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (5) 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。
もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。
 - 1) 柔らかい布にコンパウンド(1μ程度)を付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。
 - 2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
 - 3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (6) お手入れに際しての注意事項
 - 1) 金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
 - 2) 塩素入り洗剤、タイル洗剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。

(冬季の凍結による本商品のいかなる破損も、保証期間の如何にかかわらず、保証範囲外となります。)

《お問い合わせ先》



株式会社 宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-31-6860
<http://www.the-sensui.com>
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp