

品物を開梱する前に必ずお読み下さい。

施 工 案 内 書

品番:612G

品名:シャワー水栓柱
Aスタイル


この度は、シャワー水栓柱 Aスタイル (No.612G) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、
もし、商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■納入品一覧 (右図参照)

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1.Aスタイル本体 | 1セット |
| (ツー・ハンドルシャワー混合水栓は本体に取り付けられています) | |
| 2.シャワーホースセット | 1セット |

■施工に際し;

- 1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は避けて下さい。
- 2.納入品一覧に記載の無い物(給水管・ニップル・ソケット・シールテープ・砕石・コンクリート等)は別途ご用意下さい。
- 3.埋め込寸法に関し、条令等法的規制がある場合は、必ずその規制に従い下さい。
- 4.設置地盤は十分に転圧し、沈下等が起きないようにして下さい。
- 5.本製品は、内部給水配管に断熱を施してありますが、寒冷地用ではありません。凍結による破損が懸念される場合は、配管内の排水、ヒーターの設置など、地域や気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。
- 6.温度調節は手動で行うため、火傷等を考慮した給湯温度として下さい。
- 7.配管施工に当たり、給水側と給湯側で供給圧力に差がある場合、給湯器側に悪影響を及ぼす可能性が有りますので、両方の圧力が同じとなるよう計画し施工して下さい。また逆流防止のため、逆止弁等も計画し施工して下さい。

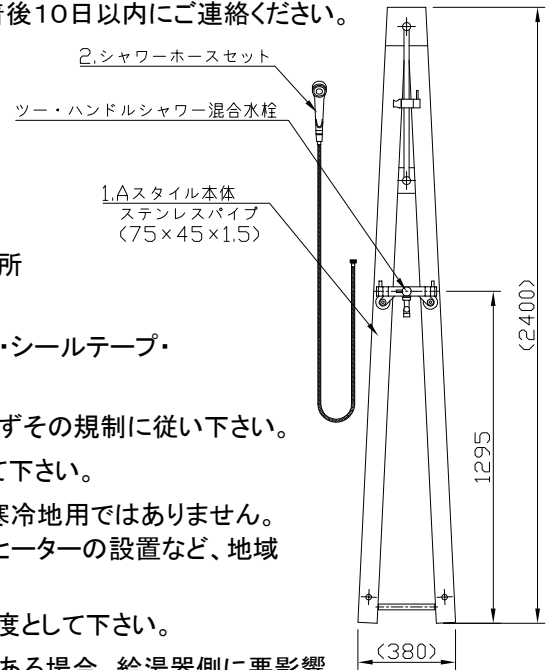

■参考施工図

- 1.シャワーホースセット・本体の取り付け接続は、現場にて行って下さい。
- 2.シャワーホースセットは、2ハンドルシャワー混合水栓にねじ込んで下さい。
- 3.埋設接続ヶ所には、止水処理をシールテープ・接着剤などで十分に行って下さい。
- 4.水漏れの無い事を必ず確認下さい。
- 5.必要に応じ、管内の異物や汚れ除去のため水洗(フラッシング)を行って下さい。


■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。
☆冬季の凍結による本商品のいかなる破損も、保証期間の如何にかかわらず、保証範囲外となります。
よって冬季の凍結が懸念される場合は、この点を考慮し止水栓・水抜き栓等凍結防止策を実施下さい。

■お願い: 同封の“取扱説明書”を、お施主様にお渡し下さい。

《お問い合わせ先》

株式会社 宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-31-6860
<http://www.the-sensui.com>
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp

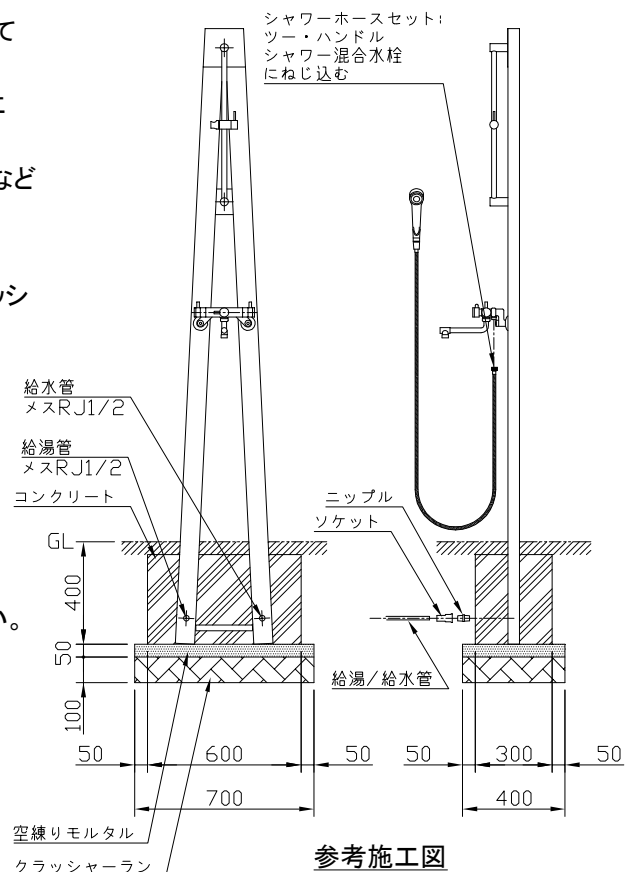

取扱説明書


品番:612G
品名:シャワー水栓柱
Aスタイル

この度は、シャワー水栓柱 Aスタイル (No.612G) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷、欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■施工

本製品の水道工事、取り付け工事は、指定水道工事店にご依頼下さい。

■詳細図寸法・製品仕様

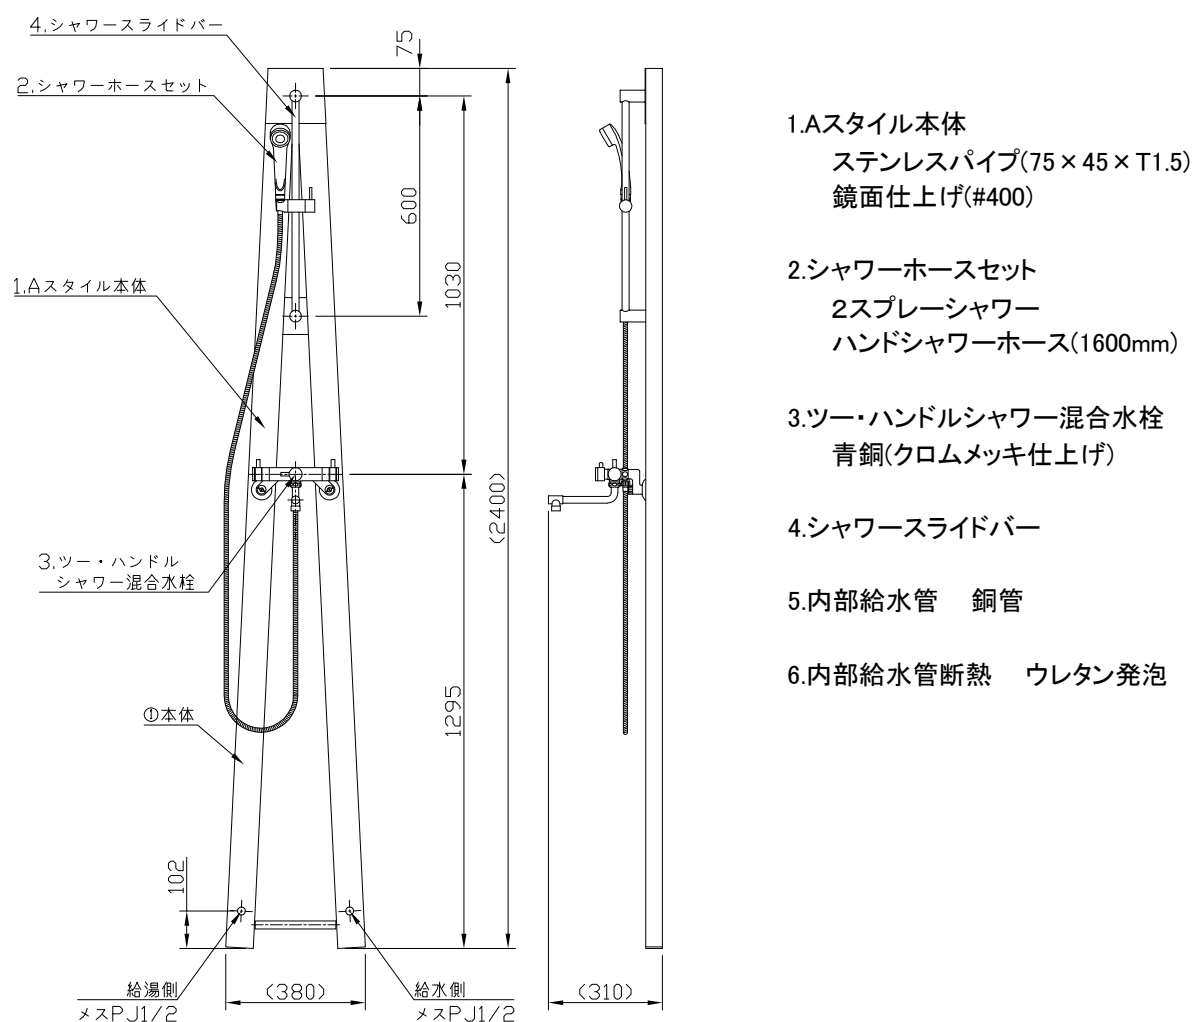

■使用上のご注意

1. 本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
2. 本製品をゆらしたり、物をたてかけないで下さい。
3. 温度調節は手動で行います。よって、使用の際、火傷に十分注意して下さい。
4. 外気温が低下しシャワーホース内での凍結が懸念される季節は、使用後は必ずシャワーホースを本体より取外し、シャワーホース内の水を抜いて保管下さい。

■日常のお手入れ


末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。

- (1) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- (2) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- (3) 乾いた布で表面を拭って下さい。
- (4) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (5) 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。
もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。
 - 1) 柔らかい布にコンパウンド(1μ程度)を付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。
 - 2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
 - 3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (6) お手入れに際しての注意事項
 - 1) 金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
 - 2) 塩素入り洗剤、タイル洗剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。

(冬季の凍結による本商品のいかなる破損も、保証期間の如何にかかわらず、保証範囲外となります。)



《お問い合わせ先》

株式会社 宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-31-6860
<http://www.the-sensui.com>
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp