




品番:613シリーズ  
品名:ウォーターポスト(ボックス)  
混合水栓柱

## ■ 施工

## ■詳細図寸法・製品仕様

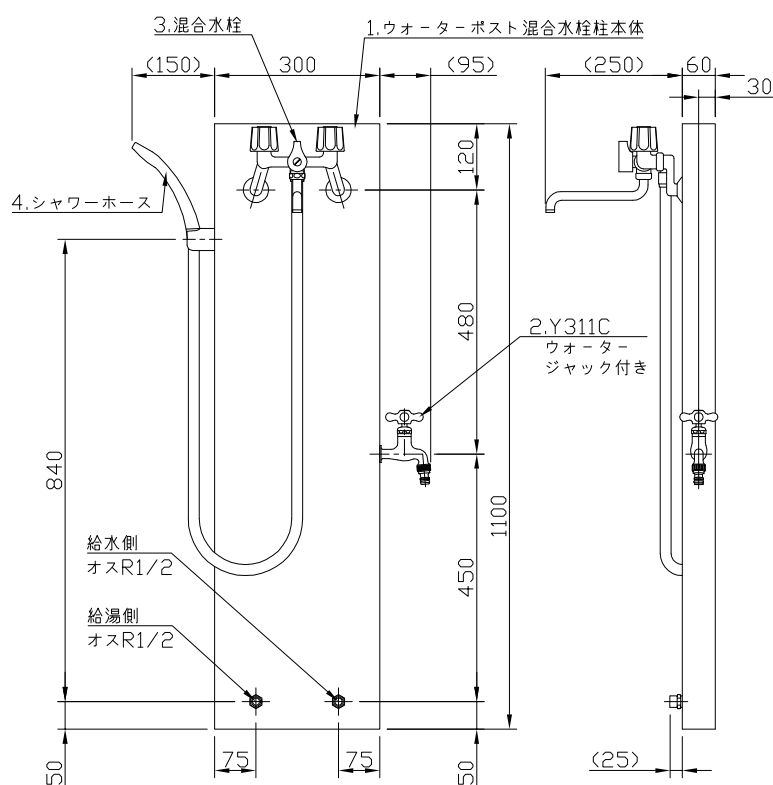

- | 品 番  | 表 面 仕 上  |
|------|----------|
| 613G | 鏡面仕上げ    |
| 613H | ヘアライン仕上げ |

- ## 6.内部配管断熱 ウレタン断熱パイプ

## Y04-T-613シリーズ Rv.3

## ■日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。  
なお、本体表面仕上げにより、お手入れ方法が以下のように異なりますのでご注意ください。

### 1.ヘアライン仕上げの場合

- (1) ケンマロン(120番)で、ヘアラインの筋目に沿って磨いて下さい。
- (2) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- (3) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- (4) 乾いた布で表面を拭いて下さい。
- (5) お手入れに際しての注意事項
  - 1) 金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
  - 2) 塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

### 2.鏡面仕上げの場合


- (1) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- (2) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- (3) 乾いた布で表面を拭いて下さい。
- (4) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (5) 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。  
もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。
  - 1) 柔らかい布にコンパウンド(1μ程度)を付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。
  - 2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
  - 3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (6) お手入れに際しての注意事項
  - 1) 金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
  - 2) 塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

## ■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。

(冬季の凍結による本商品のいかなる破損も、保証期間の如何にかかわらず、保証範囲外となります。)

### 《お問い合わせ先》



株式会社 宝泉製作所  
〒373-0037  
群馬県太田市新道町 1276-1  
TEL : 0276-31-5760  
FAX : 0276-31-6860  
<http://www.the-sensui.com>  
E-mail : [sensui@post.sannet.ne.jp](mailto:sensui@post.sannet.ne.jp)