


ヨド物置

エルモシャッター

単棟型〈床タイプ〉

組立説明書 LOC(U)-2218HF型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

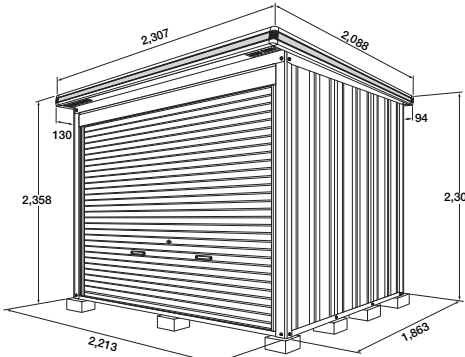

鍵は、シャッターの裏面に貼り付けてあります。

設置場所の制限

△注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には、設置しないでください。
- 崖のふち、風当たりの強い場所等安全の確認のできない場所には、設置しないでください。
- 給湯器の前には設置しないでください。

＜施工にあたって＞

- 1.まず、御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.基礎ブロックは市販のコンクリートブロックを御使用ください。ブロックの大きさは巾9cm×長さ19cm×厚さ10cmのものが適当です。
- 3.本体寸法を参考にし、組立てに支障のない程度のスペースを確保してください。
- 4.部材の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
- 5.部材は、すべて、割製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
- 【安全のため必ず手袋を着用してください。】
- 6.組立は必ず、物置に向かって右側から行ってください。
- 7.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。(シャッター部材は逆になります。)
- 8.部材の組立では、ボルトの孔を合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなかった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。
- 9.組立が完了致しましたら、鍵を施主または現場責任者の方にお渡しください。
- 鍵はシャッターの裏面に貼付けてあります。

梱包組合せ表

梱包	部品	前後材	左右材	柱	一般	補強	豪雪	床	屋根	壁	鼻隠し	シャッター	棚板	計
2218HF型	LO3-0143	LO3-0254	LM3-0354	LO3-0375	LO3-0451	LO3-0503	LO3-0553	6・7・0	LM3-0912	LM3-1063	LO3-1154	LO3-1741	LM3-1903	14[14]

※合計のカッコ内数は、豪雪型の梱包数を表示しています。

梱包内容表

●部品	●前後材	●鼻隠し	●床	●シャッター
LO3-0143 (2218HF) 部材名 数量 接続金具 前右 1 接続金具 前左 1 接続金具 後 2 ELC横板 前 H 2 ELC横板 後 H 2 ELC横板 前 A 3 2 ELC 床押上 H 2 ELC 床押上金具 7 間柱 前金具 5 間柱 後金具 5 間柱 前金具 30 間柱 後金具 30 +ドライバー 0 4 +水回し 0 4 +打込みテープ 84 間柱 前金具 54 打込みアンカー 4 アンカー+ボルトM2.5 2 ボルトM2.5×115 120 ラジアンタナM2.5 120 ボルトM8×21.5 5 ボルト 取付用 5 間柱 前金具 3 間柱 前金具 3 取付説明書 1 取付 書 1 +フタテープ+L220 2	LO3-0254 (2218HF) 部材名 数量 LOC下枠前 A3.0 1 下枠 後 A 3 EL上枠前 SH-A3.0 1 ELC上枠左 A2.5 1 ELC上枠右 SH-A3.0 1 EL上枠前 SH-A3.0 1 ELC上枠左 A2.5 1 ELC上枠右 SH-A3.0 1 ELC上枠前 SH-A3.0 1 			

