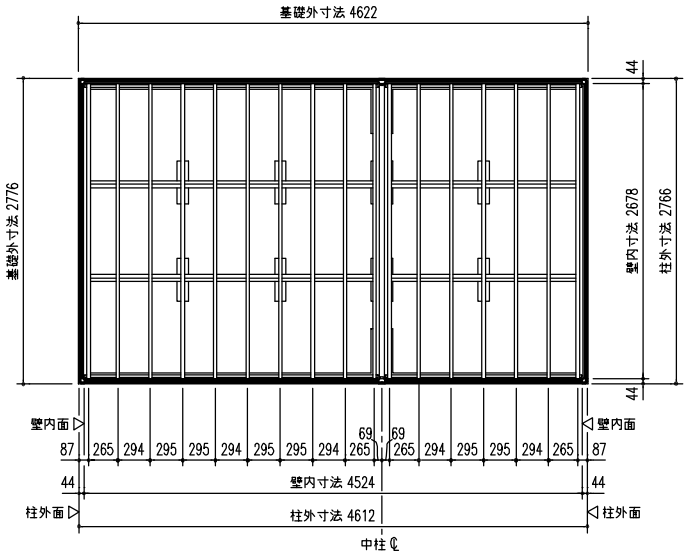

床　伏　図　（S=1/50）

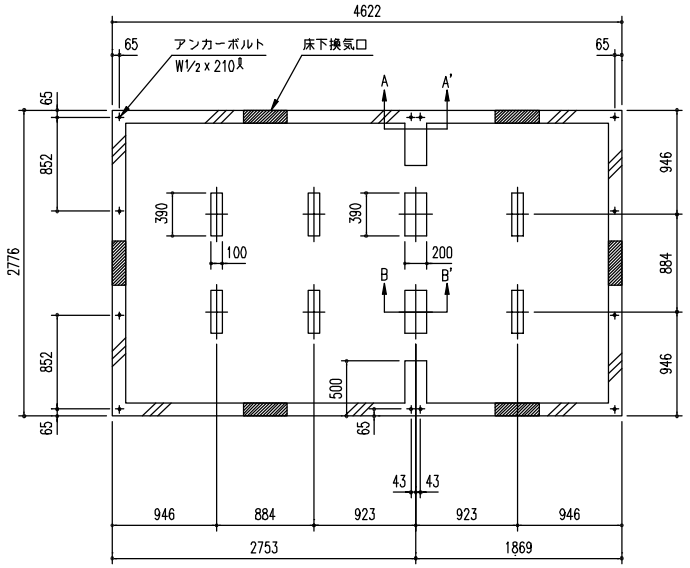

基　礎　図　（S=1/50）

◦基礎断面図（S=1/20）

（地耐力 50kN/m² 以上,コンクリート強度21N/mm²
基準風速 34 m/s，地表面粗度区分 Ⅲ）

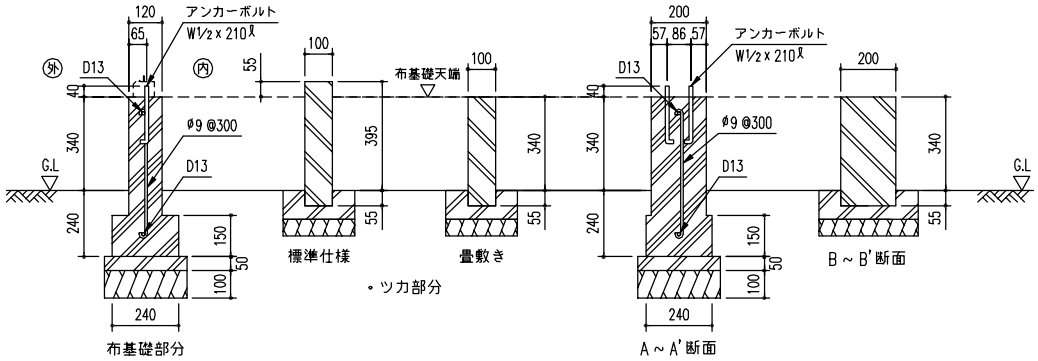

注１）地耐力が50kN/m²未満（30kN/m²以上）
の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋
を入れて下さい。
注２）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情に
あわせて設計して下さい。
注３）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名　称	ヨドハウスDタイプ
機種名	YHD(S)－75A型

株式会社 淀川製鋼所

<D－75A_K.DXF>