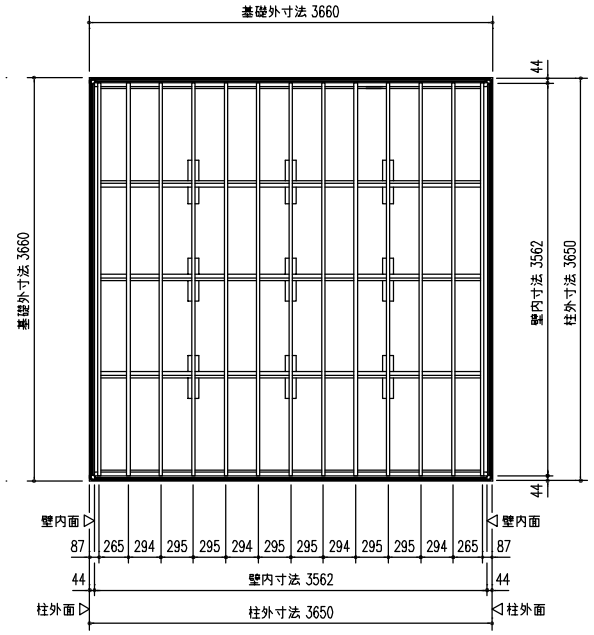

(前)

床　伏　図　(S=1/50)

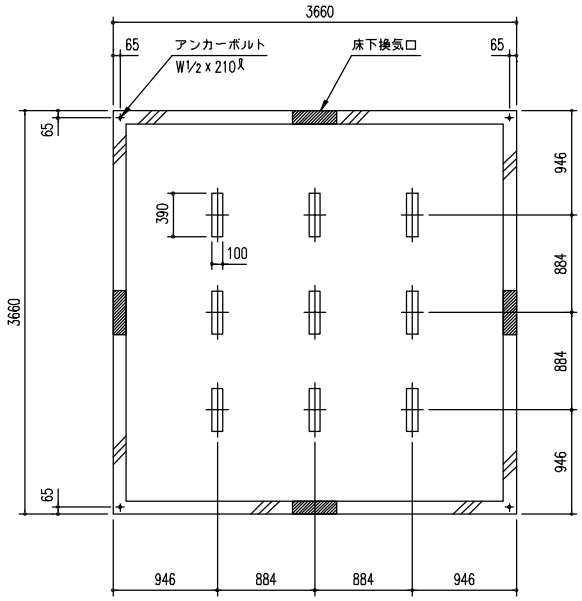

(前)

基　礎　図　(S=1/50)

注１）地耐力が 50 kN/m² 未満（30 kN/m²以上）
　　の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋
　　を入れて下さい。
注２）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情に
　　あわせて設計して下さい。
注３）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

◦基礎断面図（S = 1/20）
（地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート強度 21 N/mm²
基準風速 34 m/s，地表面粗度区分 Ⅲ）

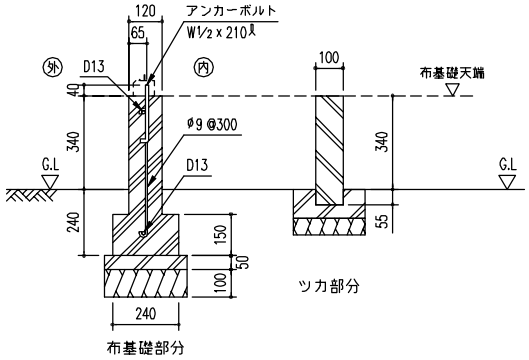

名　称	ヨドハウス Fタイプ
機種名	YHF(S)－2020 型 (8畳)

株式会社 淀川製鋼所