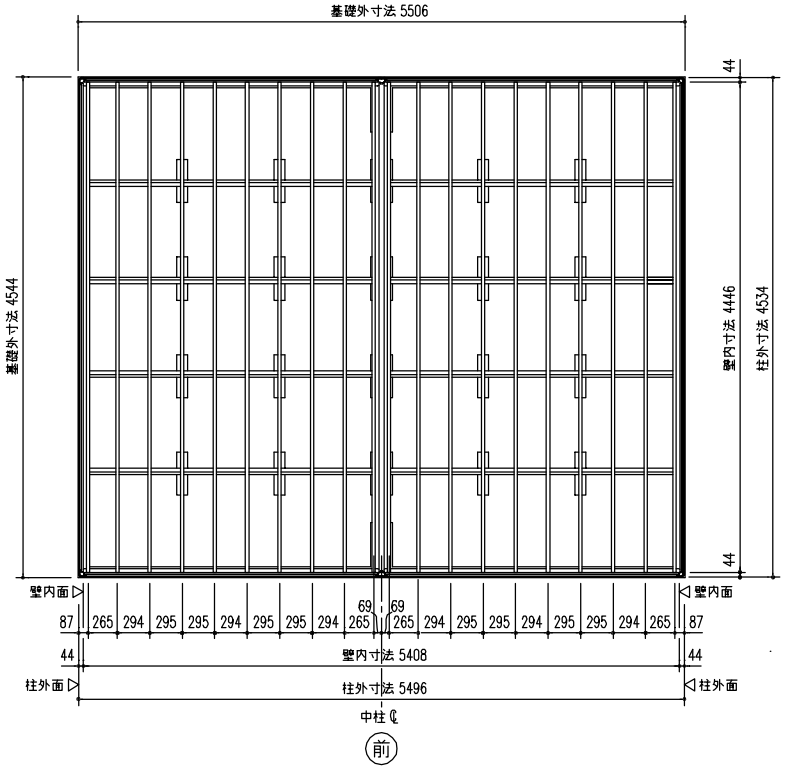

床　伏　図　(S=1/50)

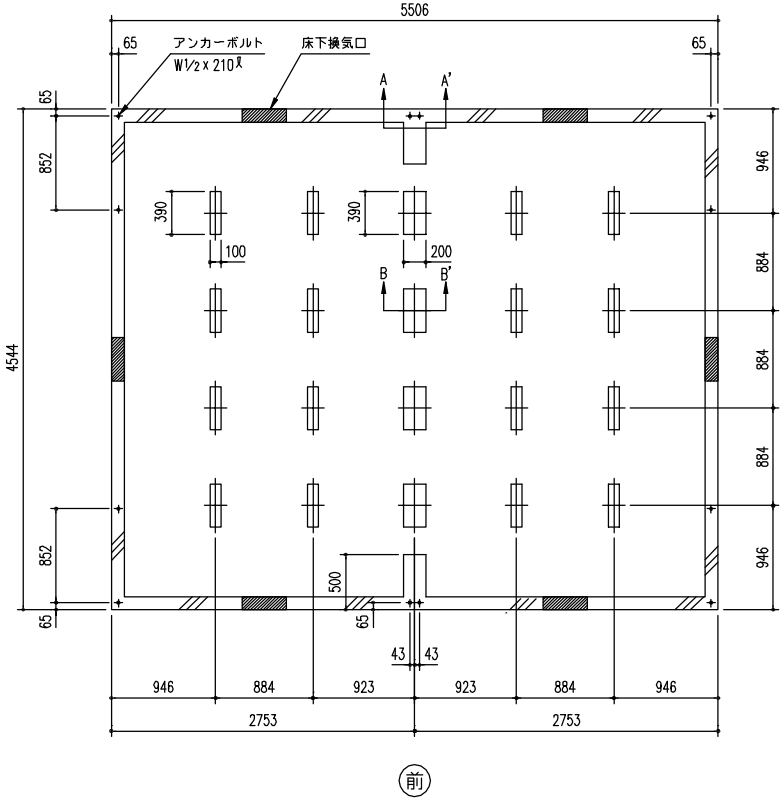

基　礎　図　(S=1/50)

◦基礎断面図 (S = 1/20)

(地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート強度 21 N/mm²
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)

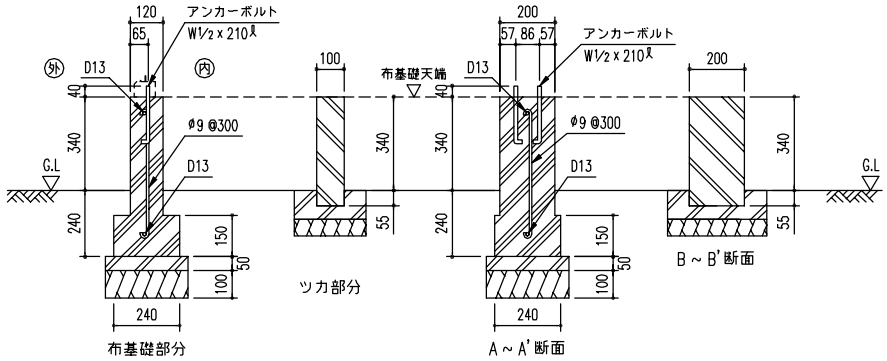

注１）地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m²以上) の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。

注２）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注３）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名　称	ヨドハウス Fタイプ
機種名	YHF – 3025 型 (15畳)

株式会社 淀川製鋼所