

A-A断面図 (右底板を取り外した状態)

2-底板
(取り外し可能)

上扉取手

上扉

4-アンカー金具
(付属)

4-M8オールアンカー
(付属)

6-レベル調整用ボルト
(M8×40ステンレス六角ボルト
M8×70ステンレス六角ボルト)

- 仕様 -

組立式 (5梱包)
容量 1000L
重量 約71kg

- 材質 -

本体 SUS304-No. 4・2B
アンカー金具 SUS304-2B
鍵 SUS304
上扉取手 アルミ・樹脂
ロータリーダンパー ADC12・他
クッションゴム EPDM (黒)
本体組立ビス、レベル調整ボルト、オールアンカー SUS304

2-ロータリーダンパー

上板

回転式扉 (上扉)

後板 (上)



後板 (下)

上下式扉 (前扉)


鍵

(市販の南京錠で施錠可能)

1160

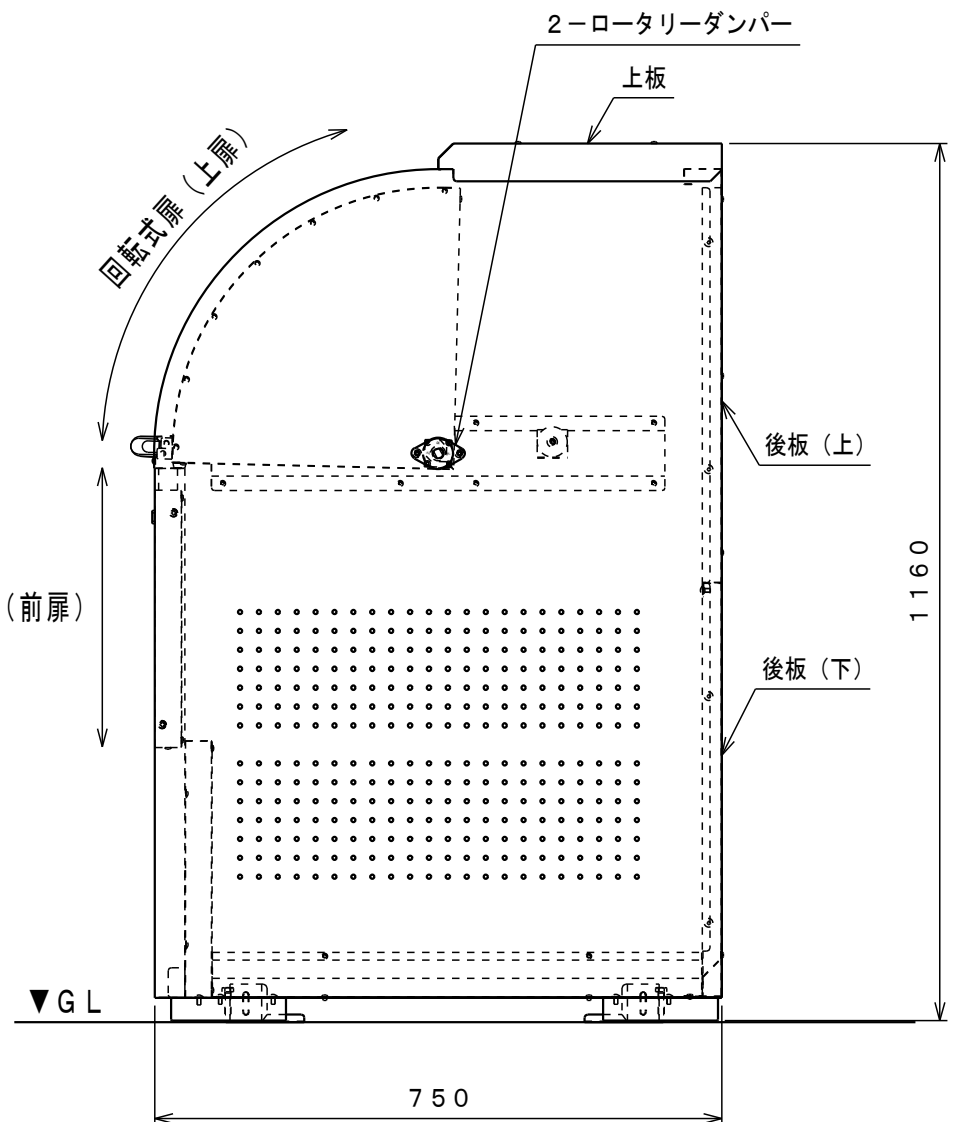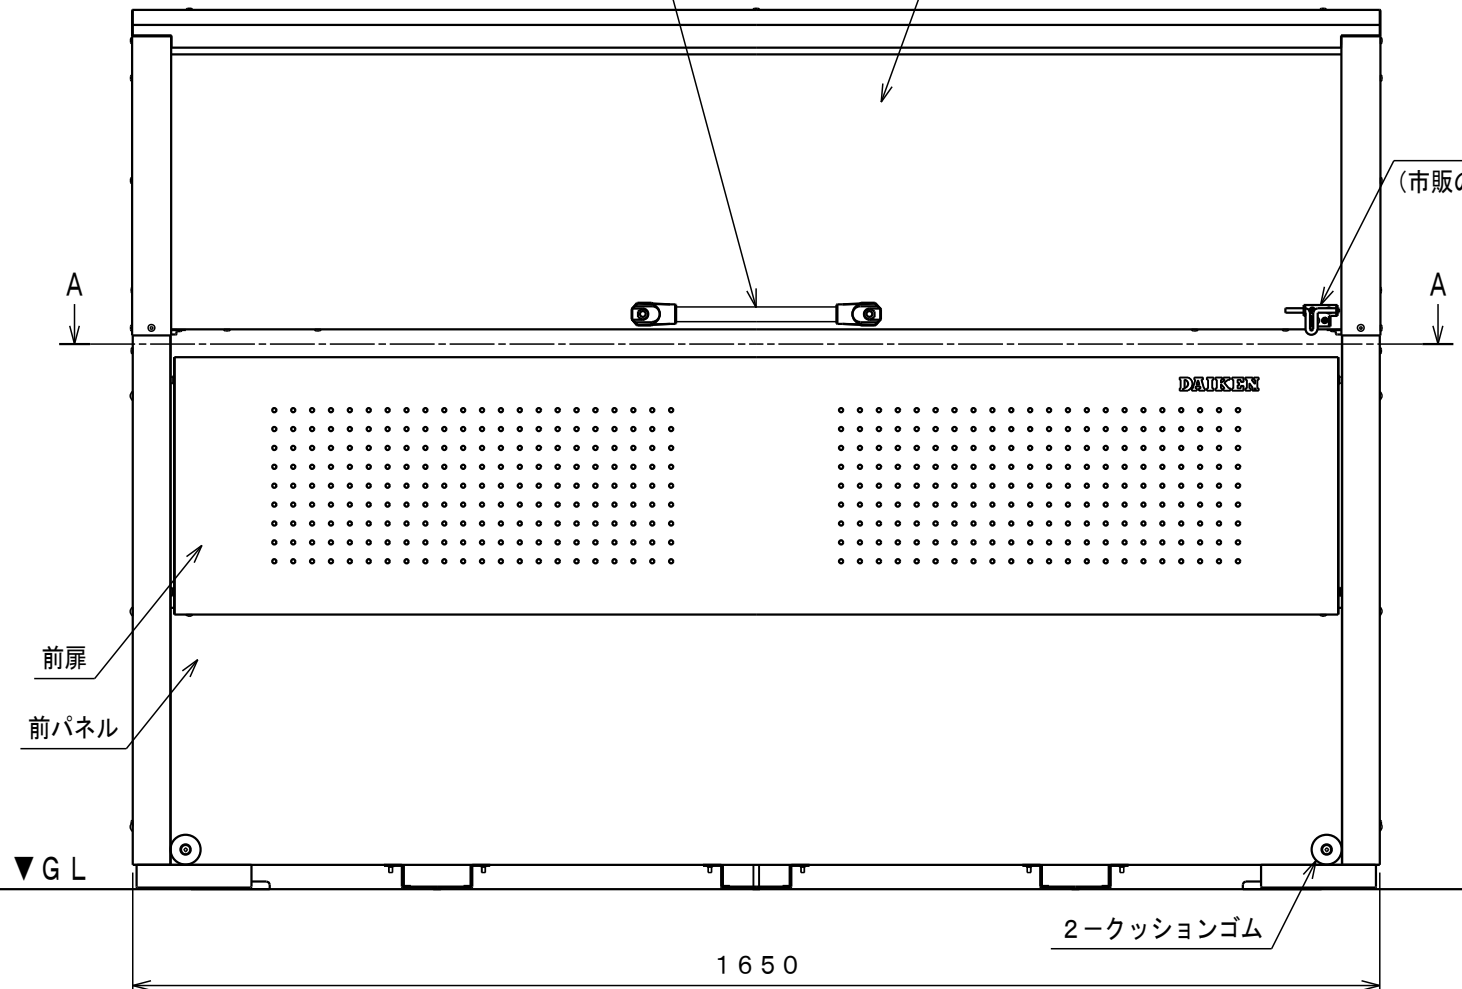

DAIKEN



日付 2012.12
尺度 1:10

品名 クリーンストッカー-CKS
CKS-1650