

品物を開梱する前に必ずお読み下さい。

施 工 案 内 書


品番:319

品名:アールX

この度は、アールX (No.319) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■納入品一覧 (右図参照)

1.アールX 本体	1セット
2.蛇口 A115N:えなが、シルバー	1個
3.蛇口 A117N:こがら、シルバー	1個

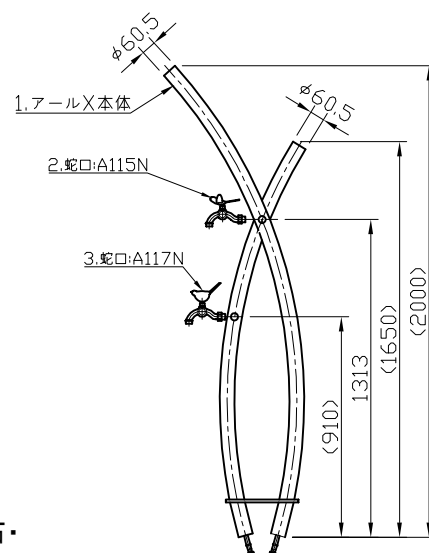

■施工に際し;

- 1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は避けて下さい。
- 2.納入品一覧に記載の無い物(給水管・エルボ・シールテープ・砕石・コンクリート等)は別途ご用意下さい。
- 3.埋め込寸法に関し、条令等法的規制がある場合は、必ずその規制に従い下さい。
- 4.設置地盤は十分に転圧し、沈下等が起きないようにして下さい。
- 5.本製品は、内部給水配管に断熱を施してありますが、寒冷地用ではありません。凍結による破損が懸念される場合は、配管内の排水、ヒーターの設置など、地域や気候に応じた凍結防止対策を、行って下さい。

■参考施工図

- 1.蛇口の取り付けや、本体の取り付け接続は現場にて行って下さい。
- 2.蛇口接続時には、止水処理をシールテープなどで十分に行って下さい。
- 3.埋設接続ヶ所には、止水処理をシールテープ・接着剤などで十分に行って下さい。
- 4.水漏れの無い事を必ず確認下さい。
- 5.必要に応じ、管内の異物や汚れ除去のため、水洗(フラッシング)を行って下さい。
- 6.内部給水配管の埋設部分は、防食テープ(JIS Z 1901:防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ)、またはポリエチレンスリーブにて養生して下さい。なお、防食テープ使用の場合は、ハーフラップ(1/2重ね1回)巻きを行い、隙間無く巻いて下さい。

取扱説明書


品番:319
品名:アールX

この度は、アールX (No.319) をご購入いただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■施工

本製品の水道工事、取り付け工事は、指定水道工事店にご依頼下さい。

■詳細図寸法・製品仕様

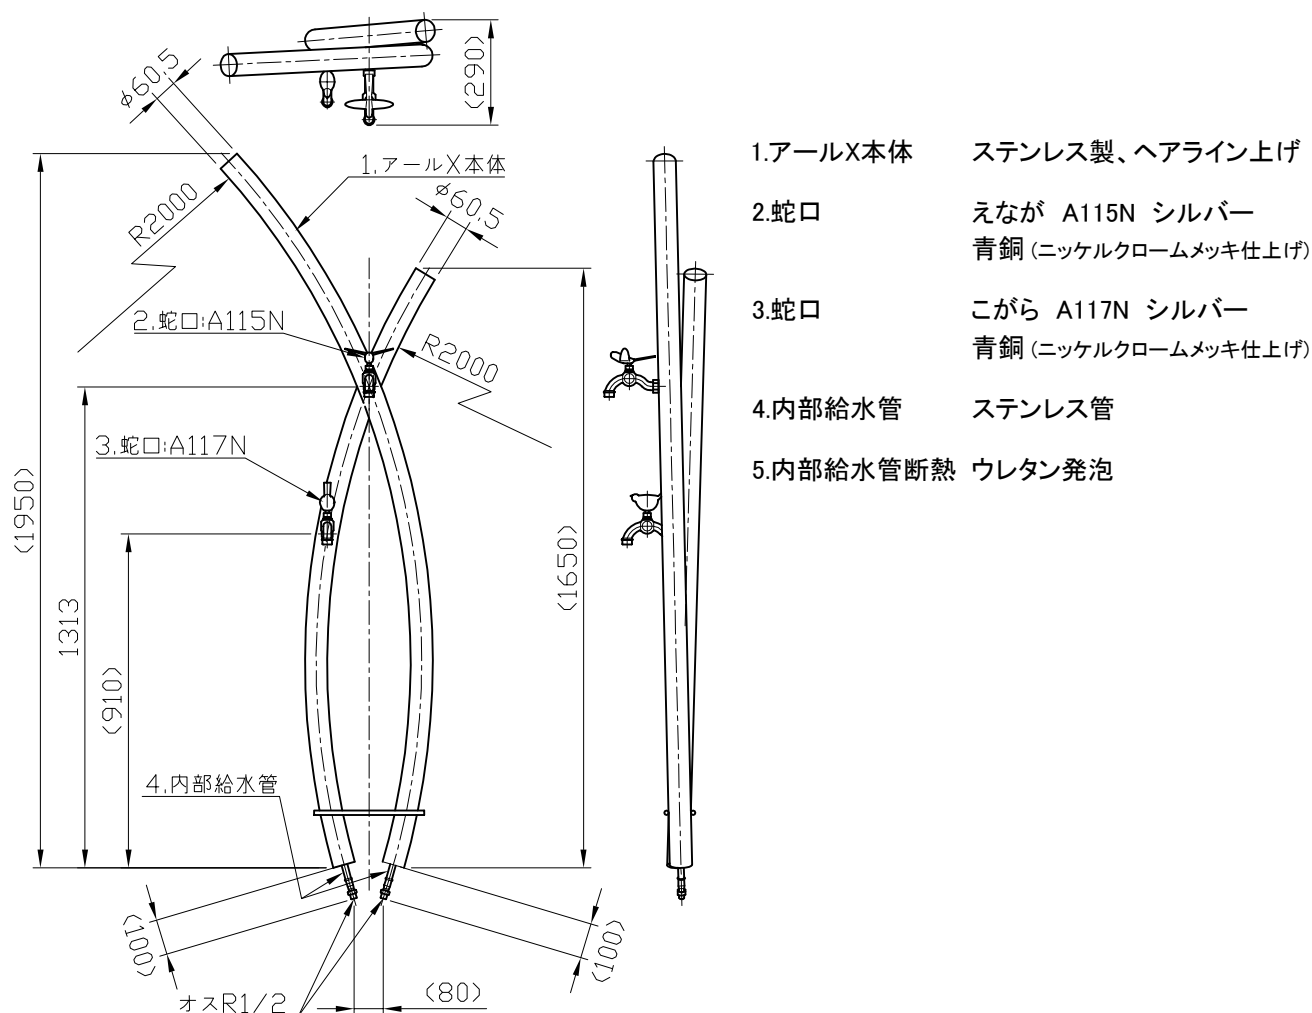

■使用上のご注意

1. 本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
2. 本製品をゆらしたり、物をたてかけないで下さい。

■日常のお手入れ


末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。

- (1) ケンマロン(120番)で、ヘアラインの筋目に沿って磨いて下さい。
- (2) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- (3) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- (4) 乾いた布で表面を拭いて下さい。
- (5) お手入れに際しての注意事項
 - 1) 金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
 - 2) 塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。

(凍結による製品の破損に就きましては、保証範囲外となります。)



《お問い合わせ先》

株式会社 宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-31-6860
<http://www.the-sensui.com>
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp